

Installation des Firmware Update

Warnung: Schalten Sie das Instrument während des Vorgangs nicht aus oder entfernen Sie den USB-Speicherstick nicht.

1 Download der Firmware

- 1) Laden Sie die ZIP-Datei herunter.
- 2) Verbinden Sie einen USB-Speicherstick mit Ihrem Computer.
- 3) Extrahieren Sie die *.prg-Dateien aus der ZIP-Datei und kopieren Sie diese in das Hauptverzeichnis des USB-Speichersti


2 Stecken Sie den USB-Speicherstick an Ihr Instrument

Stecken Sie den USB-Speicherstick mit den zuvor genannten Daten an den USB TO DEVICE Anschluss Ihres Instruments.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der USB-Speicherstick richtig an den Anschluss gesteckt ist. Zu starker Druck oder ein falsches Einstecken kann den Anschluss beschädigen.

3 Installieren der Firmware

Halten Sie die Taste STYLE [START/STOP] auf dem Bedienfeld gedrückt und schalten Sie das Instrument gleichzeitig ein. Halten Sie die Taste STYLE [START/STOP] so lange gedrückt, bis die nachstehende Meldung im Bildschirm erscheint:

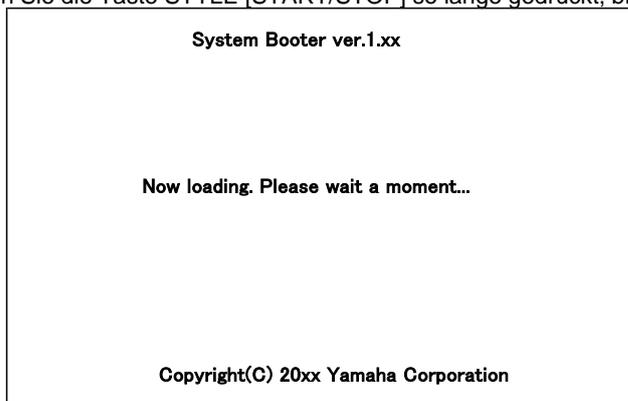


Nach wenigen Momenten erscheint die nachstehende Meldung:

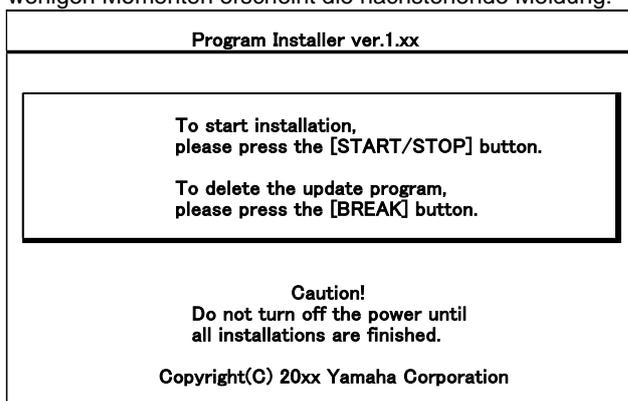


Drücken Sie nun die STYLE [START/STOP] Taste erneut, um die Installation zu starten.

Ein Status-Balken wird nun angezeigt.

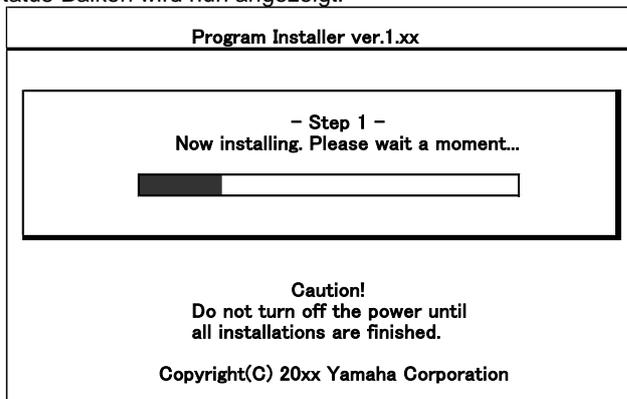

Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint die nachstehende Meldung mit der neuen Firmware-Version.

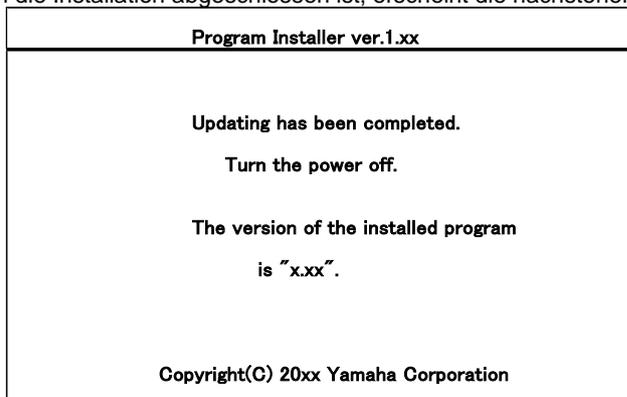

Schalten Sie das Instrument aus, entfernen Sie den USB-Speicherstick und schalten Sie es wieder ein.

Prüfen der aktuellen Version

- 1) Schalten Sie das Instrument ein und warten Sie, bis das Haupt-Display erscheint.
- 2) Drücken Sie die Taste [FUNCTION], wählen Sie [UTILITY], wechseln Sie anschließend auf die Reiterkarte [OWNER].
- 3) Drücken Sie die Tasten [7▲] oder [8▲] unter dem Display.
- 4) Prüfen Sie, ob die angegebene Versions-Nummer korrekt ist.
- 5) Drücken Sie die Tasten [8▲] (EXIT) oder die Taste [EXIT], um die Ansicht zu verlassen.

Fehlersuche

- 1) **Die Stromzufuhr wurde unterbrochen oder der USB-Speicherstick wurde während des Vorgangs entnommen.**
Eine komplette Neuinstallation ist notwendig. Starten Sie den Vorgang erneut von vorne.
- 2) **Die Installation kann nicht ausgeführt werden oder eine Error-Meldung erscheint im Display.**
Prüfen Sie folgendes:
 - ✓ Ist der USB-Speicherstick korrekt an das Instrument gesteckt?
 - ✓ Ist der USB-Anschluss frei von Staub oder Schmutz?
 - ✓ Sind alle Daten im Hauptverzeichnis des USB-Speichersticks abgelegt?
 - ✓ Sind der USB-Speicherstick oder vielleicht die Daten selbst in irgendeiner Weise beschädigt?
 - ✓ Sind die Daten kompatibel mit dem Modell-Typ?

Versuchen Sie den Installations-Vorgang erneut unter Verwendung eines anderen USB-Speichersticks.