

# Percussioni digitali



# Manuale di istruzioni



Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente la sezione "PRECAUZIONI" alle pagine 5-6.

















# Important Notice: Power management information for customers in European Economic Area (EEA), Switzerland and Turkey

# Remarque importante : Informations sur la gestion de l'alimentation pour les clients de l'Espace économique européen (EEE), de Suisse et de Turquie

, , , ,	
Yamaha products are equipped with a power management function. Some products allow you to disable that function, or to extend the amount of time that elapses before the power is turned off or set to standby. In these cases, energy consumption will increase.	English
Yamaha-Produkte sind mit einer Power-Management-Funktion ausgestattet. Bei einigen Produkten können Sie diese Funktion ausschalten oder die Zeitdauer, die verstreicht, bis das Instrument ausgeschaltet oder in Bereitschaft versetzt wird, verlängern. In diesen Fällen erhöht sich der Energieverbrauch.	Deutsch
Les produits Yamaha sont équipés d'une fonction de gestion de l'alimentation. Certains produits vous permettent de désactiver cette fonction ou d'allonger le délai avant la mise hors tension ou la mise en veille. Dans ces cas, la consommation d'énergie augmente.	Français
Yamaha-producten zijn uitgerust met een energiebeheerfunctie. Bij sommige producten kunt u die functie uitschakelen of de tijd verlengen die verstrijkt voordat de stroom wordt uitgeschakeld of in stand-by wordt gezet. In deze gevallen zal het energieverbruik toenemen.	Nederlands
Los productos Yamaha están equipados con una función de administración de energía. Algunos productos permiten desactivar esa función o ampliar el tiempo que transcurre antes de apagar la alimentación o poner el producto en modo de espera. En estos casos, el consumo de energía aumentará.	Español
I prodotti Yamaha sono dotati di una funzione di gestione dell'alimentazione. Alcuni prodotti consentono di disattivare tale funzione o di estendere il periodo di tempo che trascorre prima che l'alimentazione venga spenta o impostata in standby. In questi casi, il consumo energetico aumenterà.	Italiano
Os produtos Yamaha são equipados com uma função de gerenciamento de energia. Alguns produtos permitem desativar essa função ou estender o tempo decorrido antes de se desligar ou entrar em standby. Nesses casos, o consumo de energia aumentará.	Português
Τα προϊόντα της Yamaha είναι εξοπλισμένα με μια λειτουργία διαχείρισης ισχύος. Ορισμένα προϊόντα σάς δίνουν τη δυνατότητα να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία ή να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα μέχρι την απενεργοποίηση ή τη θέση σε κατάσταση αναμονής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί.	Ελληνικά
Yamaha-produkterna är utrustade med en energihanteringsfunktion. För vissa produkter kan du inaktivera den funktionen eller för att förlänga tiden som förflutit innan strömmen stängs av eller ställs i vänteläge. I dessa fall ökar energiförbrukningen.	Svenska
Yamahas produkter har en strømstyringsfunktion. På nogle produkter er det muligt at deaktivere denne funktion eller at forlænge den tid, der går, før der slukkes for strømmen, eller sættes på standby. I disse tilfælde vil strømforbruget stige.	Dansk
Yamaha-tuotteet on varustettu virranhallintatoiminnolla. Joissakin tuotteissa voit poistaa toiminnon käytöstä tai pidentää aikaa, joka kuluu ennen virran katkaisemista tai valmiustilaan asettamista. Näissä tapauksissa energiankulutus kasvaa.	Suomi
Produkty Yamaha są wyposażone w funkcję zarządzania energią. Niektóre produkty umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub wydłużenie czasu, jaki upływa do wyłączenia zasilania lub przejścia w tryb gotowości. W takich przypadkach zużycie energii wzrośnie.	Polski
Produkty Yamaha jsou vybaveny funkcí správy napájení. Některé produkty umožňují tuto funkci zakázat nebo prodloužit dobu, která má uběhnout před vypnutím napájení nebo pohotovostním režimem. V těchto případech se zvýší spotřeba elektřiny.	Čeština
A Yamaha termékek energiamenedzsment funkcióval vannak ellátva. Egyes termékek lehetővé teszik, hogy letiltsa ezt a funkciót, vagy meghosszabbítsa a kikapcsolás vagy készenléti állapotba helyezés előtt eltelt időt. Ezekben az esetekben az energiafogyasztás növekedni fog.	Magyar
Yamaha tooted on varustatud toitehalduse funktsiooniga. Mõned tooted võimaldavad teil selle funktsiooni keelata või pikendada aega, mis möödub enne toite väljalülitamist või ooterežiimi seadmist. Sellistel juhtudel suureneb energiattarbimine.	Eesti
Yamaha izstrādājumi ir aprīkoti ar barošanas pārvaldības funkciju. Dažiem izstrādājumiem šo funkciju var atspējot vai paildzināt laiku, kam jāpaiet pirms barošanas atslēgšanas vai pāriešanas gaidstāves režīmā. Šādā gadījumā palielināsies enerģijas patēriņš.	Latviešu
"Yamaha" gaminiuose yra energijos sąnaudų valdymo funkcija. Kai kurie gaminiai leidžia išjungti šią funkciją arba pratęsti laiką, praėjusį prieš išjungiant maitinimą arba įjungiant budėjimo režimą. Tokiais atvejais energijos suvartojimas padidės.	Lietuvių
Produkty spoločnosti Yamaha sú vybavené funkciou správy napájania. Niektoré produkty vám umožňujú túto funkciu vypnúť alebo predĺžiť čas, po uplynutí ktorých sa napájanie vypne alebo nastaví do pohotovostného režimu. V takýchto prípadoch sa zvýši spotreba energie.	Slovenčina
Yamahini izdelki imajo funkcijo upravljanja z napajanjem. Nekateri izdelki vam omogočajo, da onemogočite to funkcijo ali podaljšate čas, ki mora preteči, preden se napajanje izklopi ali nastavi v stanje pripravljenosti. V teh primerih se bo poraba energije povečala.	Slovenščina
Продуктите на Yamaha са снабдени с функция за управление на захранването. Някои продукти ви позволяват да забраните тази функция или да удължите времето, което ще изтече, преди захранването да се изключи или да се настрои в режим на готовност. В тези случаи консумацията на енергия ще се увеличи.	Български
Produsele Yamaha sunt echipate cu o funcție de gestionare a energiei. Unele produse vă permit să dezactivați această funcție sau să prelungiți perioada de timp care trece înainte ca alimentarea să fie oprită sau setată în standby. În aceste cazuri, consumul de energie va crește.	Română
Yamaha proizvodi opremljeni su funkcijom upravljanja potrošnjom energije. Neki vam proizvodi omogućuju onemogućavanje te funkcije ili produljenje vremena koje protekne prije isključivanja napajanja ili postavljanja u stanje pripravnosti. U tim će se slučajevima povećati potrošnja energije.	Hrvatski
Yamaha ürünlerinde güç yönetimi işlevi vardır. Bazı ürünler, bu işlevi devre dışı bırakmanıza veya güç kapatılmadan ya da bekleme moduna alınmadan önce geçen süreyi uzatmanıza olanak tanır. Bu gibi durumlarda, enerji tüketimi artacaktır.	Türkçe

(574-M06 EU erp 01)

# for customers in European Economic Area Important Notice: Guarantee Information (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA\* and Switzerland

For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA\* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. \* EEA: European Economic Area

Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR\* und der Schweiz

Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR\*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. \*EWR: Europäischer Wirtschaftsraum

Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse

Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER\* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Nederlands de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponi Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence. \* EEE : Espace Economique Européen Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER\* en Zwitserland

van Yamaha in uw land. \* EER: Europese Economische Ruimte

Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE\* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE\* y Suiza

contacto con el representante de Yamaha en su país. \* EEE: Espacio Económico Europeo

Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA\* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA\* e in Svizzera l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha. \* EEA: Area Economica Europea

Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE\* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representa-Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE\* e da Suíça ção da Yamaha no seu país. \* AEE: Área Econômica Européia

Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοαελίδα (Εκτυπώσιμη μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή Ελληνικά απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας. \* ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ\* και Ελβετία

För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området\* och Schweiz kan du antingen Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området\* och Schweiz

besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant Norsk Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS\* og Sveits ditt land. \* EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området\* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor \*EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO\* (og Schweiz) Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor. ⁴ EØO: Det Europæiske Økonomiske Område Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO\* og Schweiz

Tärkeä ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)\* ja Sveitsin asiakkaille

Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoitteesta (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan.

Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG\* i Szwajcarii

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG\* i Szwajacian; matży okwiedzić wskazamą poniżą stronę internatiową (Plk gotowy do wydruku zająduje się na naszaj stronie internatiowaj) luba skontaktować się z przedstawicielstwam firmy Yamaha w swoim kraju. \*EOG — Europejsk Obszar Gospodarczy Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS\* a ve Švýcarsku Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS\* a ve Švýcarsku naleznete na níže

uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na naších webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy

Yamaha ve své zemi. \* EHS: Evropský hospodářský prostor

Fontos figyelmeztetés: Garancia-információk az EGT\* területén és Svájcban élő vásárlók számára

A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT\*-re és Svájcra kiterjedő garanciálls szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyűnket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fálit is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviseleti irodával. \* EGT: Európai Gazdasági Térség

Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saidil on saadaval prinditav fail) või pöörduge Teie regiooni Yamaha Eesti kee Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)\* ja Šveitsi klientidele esinduse poole. \* EMP: Euroopa Majanduspiirkond

Lai saņemtu detalizētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ\* un Šveicē, lūdzu, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar jūsu valsti apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību. \* EEZ: Eiropas Ekonomikas zona Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ\* un Šveicē

Jei reikia išsamios informacijos apie šį "Yamaha" produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE\* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų Lietuvių kalba svetainėje toliau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdintinas failas) arba kreipkitės į "Yamaha" atstovybę savo šaliai. Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE\* ir Šveicarijoje \*EEE - Europos ekonominė erdvė

Podrobné informácie o záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garančnom servise v EHP\* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obrátte na zástupcu Slovenčina Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP\* a Švajčiarsku spoločnosti Yamaha vo svojej krajine. \* EHP: Európsky hospodársky priestor

Slovenščina spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP\* in Švici predstavnika v svoji državi. \* EGP: Evropski gospodarski prostor

ЕИП\* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропейската зона на представителния офис на Yamaha във вашата страна. \* ЕИП: Европейско икономическо пространство Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП\* и Швейцария

Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE\* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră. Limba română Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE\* și Elveția \* SEE: Spaţiul Economic European

Za detaljne informacije o jamstvu za ovaj Yamahin proizvod te jamstvenom servisu za cijeli EGP i Švicarsku, molimo Vas da posjetnike web-stranicu navederu u nastavku II kontaktirate ovlaštenog Yamahinog dobavljača u svojoj zemlji.
\*\* EGP: Europski gospodarski prostor Važna obavijest: Informacije o jamstvu za države EGP-a i Švicarske

# https://europe.yamaha.com/warranty/

#### Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere mischiati con i rifiuti generici.

Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti e batterie usate, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.



Smaltendo correttamente questi prodotti e batterie si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.



Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

# Per utenti imprenditori dell'Unione europea:

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.



Cd

# Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:

Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

#### Note per il simbolo della batteria (in basso due esempi del simbolo):

È possibile che questo simbolo sia usato in combinazione con un simbolo chimico. Questo caso è conforme al requisito stabilito dalle Direttive UE sulle batterie relative agli elementi chimici contenuti.

(weee\_battery\_eu\_it\_02)

# **PRECAUZIONI**

# LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Conservare questo manuale in un luogo sicuro e accessibile per future consultazioni

# Per l'adattatore CA



# **AVVERTENZA**

- Questo adattatore CA è progettato per essere utilizzato soltanto con strumenti elettronici Yamaha. Non utilizzare per scopi diversi.
- · Solo per uso interno. Non utilizzare in ambienti umidi.
- Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme vive, come ad esempio candele. Tali oggetti potrebbero cadere provocando un incendio.



# **ATTENZIONE**

 Durante l'installazione, assicurarsi che la presa CA sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente lo strumento tramite l'interruttore di alimentazione e scollegare l'adattatore CA dalla presa. Se l'adattatore CA è collegato alla presa CA, tenere presente che una quantità minima di corrente continua a essere presente, anche se l'interruttore di alimentazione è spento. Se non si intende utilizzare lo strumento per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA.

# Per DD-75



# **AVVERTENZA**

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

# Alimentazione/Adattatore CA

- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di fonti di calore, quali radiatori o caloriferi. Non piegarlo eccessivamente né danneggiarlo. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo.
- Utilizzare solo la tensione corretta specificata per lo strumento. La tensione necessaria è indicata sulla piastrina del nome dello strumento.
- Utilizzare solo l'adattatore specificato (pagina 54). L'utilizzo di un adattatore non adeguato potrebbe causare danni allo strumento o surriscaldamento.
- Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.

# Non aprire

 Lo strumento non contiene componenti riparabili dall'utente. Non aprire lo strumento nésmontare o modificare in alcun modo i componenti interni. In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

# Esposizione all'acqua

- Non esporre lo strumento alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad esempio, tazze, bicchieri o bottiglie) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. Un'eventuale fuoriuscita di liquido potrebbe penetrare nelle aperture dello strumento. In caso di infiltrazione di liquido all'interno dello strumento, come ad esempio acqua, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.

# **Esposizione al fuoco**

 Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme vive, come ad esempio candele. Tali oggetti potrebbero cadere provocando un incendio.

### **Batteria**

- Attenersi alle precauzioni indicate di seguito. In caso contrario, si potrebbero causare esplosioni, incendi, surriscaldamento o fuoriuscite di liquido dalle batterie.
  - Non manomettere né disassemblare le batterie.
  - Non smaltire le batterie nel fuoco.
  - Non ricaricare batterie non ricaricabili.
  - Tenere le batterie lontane da oggetti metallici come collane, fermacapelli, monete e chiavi.
  - Utilizzare solo il tipo di batterie specificato (pagina 54).
  - Utilizzare batterie nuove, tutte dello stesso tipo, modello e produttore.
  - Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite nel rispetto delle indicazioni di polarità +/-.
  - In caso di esaurimento delle batterie o se si prevede di non utilizzare lo strumento per molto tempo, rimuovere le batterie dallo strumento.
  - In caso di utilizzo di batterie Ni-MH, seguire le istruzioni fornite con le batterie.
     Per il caricamento, utilizzare solo il caricatore specificato.
- Conservare le batterie lontano dalla portata dei bambini, che potrebbero ingerirle accidentalmente.
- In caso di fuoriuscite, evitare il contatto con il liquido delle batterie. Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.

#### Anomalie

- Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina elettrica dalla presa. (Se si utilizzano le batterie, rimuovere tutte le batterie dallo strumento). Richiedere quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
  - La spina o il cavo di alimentazione è danneggiato.
  - Si verifica l'emissione di un odore insolito o di fumo.
  - Alcuni oggetti sono caduti nello strumento.
  - Si verifica una improvvisa scomparsa del suono durante l'utilizzo dello strumento.



Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni personali o danni allo strumento o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

# Alimentazione/Adattatore CA

- Non collegare lo strumento a una presa elettrica utilizzando un connettore multiplo, per evitare una riduzione della qualità del suono o un eventuale surriscaldamento della presa stessa.
- Per scollegare il cavo di alimentazione dallo strumento o dalla presa elettrica, afferrare sempre la spina e non il cavo, per evitare di danneggiarlo.
- Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un lungo periodo di tempo o in caso di temporali, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

# **Posizionamento**

- · Non collocare lo strumento in posizione instabile, per evitare che cada.
- Prima di spostare lo strumento, assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati per evitare danni o lesioni alle persone che potrebbero inciampare.
- Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina dalla presa elettrica. Anche quando l'interruttore è spento, una quantità minima di corrente continua ad alimentare il prodotto. Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA a muro.

# Collegamenti

- Prima di collegare lo strumento ad altri componenti elettronici, spegnere tutti i componenti interessati. Prima di accendere o spegnere i componenti, impostare al minimo i livelli del volume.
- Assicurarsi inoltre che il volume di tutti i componenti sia impostato al minimo.
   Aumentare gradualmente il volume mentre si suona lo strumento fino a raggiungere il livello desiderato.

### Precauzioni di utilizzo

- Non introdurre le dita o le mani nelle fessure presenti sullo strumento.
- Non introdurre né lasciare cadere carta, oggetti metallici o di altro tipo nelle fessure presenti sul pannello. Ciò potrebbe causare lesioni personali, danni allo strumento o ad altri oggetti o problemi nel funzionamento.
- Non appoggiarsi allo strumento, né posizionarvi sopra oggetti pesanti.
   Non esercitare eccessiva forza su pulsanti, interruttori o connettori.
- Non utilizzare lo strumento/dispositivo o le cuffie per lunghi periodi di tempo o con livelli di volume eccessivi. Tali pratiche potrebbero causare una perdita permanente dell'udito. Se si accusano disturbi uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgersi a un medico.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate allo strumento, nonché per la perdita o la distruzione di dati.

Spegnere sempre lo strumento quando non è utilizzato.

Anche quando l'interruttore [ &] (Standby/On) è in posizione di standby (il display è spento), una quantità minima di corrente continua ad alimentare lo strumento. Se non si intende utilizzare lo strumento per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA.

Smaltire le batterie esauste in conformità alle normative locali.

# **AVVISO**

Attenersi sempre agli avvisi riportati di seguito per evitare il malfunzionamento/ danneggiamento del dispositivo e il danneggiamento dei dati o di altri oggetti.

# ■ Manipolazione

- Non utilizzare lo strumento in prossimità di apparecchi televisivi, radio, stereo, telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici. In caso contrario, lo strumento o i suddetti dispositivi potrebbero generare interferenze. Quando si utilizza lo strumento insieme a un'applicazione su iPad, iPhone o iPod touch, si consiglia di attivare la modalità aereo su tale dispositivo per evitare il disturbo causato dalla comunicazione
- Per evitare la deformazione del pannello, il danneggiamento dei componenti interni
  o il funzionamento instabile, non esporre lo strumento a un'eccessiva quantità di
  polvere, a vibrazioni o a condizioni climatiche estreme. Non lasciare, ad esempio,
  lo strumento sotto la luce diretta del sole, in prossimità di una fonte di calore
  o all'interno di una vettura nelle ore diurne (intervallo temperatura di funzionamento
  verificato: 5 °C-40 °C).
- Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sullo strumento per evitare di scolorire il pannello o i pad.

#### ■ Manutenzione

 Quando si effettua la pulizia dello strumento, utilizzare un panno morbido. Non utilizzare diluenti per vernici, solventi, alcol, detersivi liquidi o salviette imbevute di sostanze chimiche.

#### ■ Salvataggio dei dati

 I dati salvati potrebbero andare persi a causa di guasti, errori operativi e così via.
 Salvare i dati importanti su un dispositivo esterno, ad esempio un computer (pagina 38).

# **Information**

#### ■ Informazioni sui copyright

- Fatta eccezione per l'uso personale, è severamente vietata la copia dei dati musicali commercialmente disponibili compresi, tra gli altri, i dati MIDI e/o i dati audio.
- Il prodotto comprende ed è fornito in bundle con contenuti di cui Yamaha detiene
  i diritti di copyright o in relazione ai quali Yamaha dispone di una licenza di utilizzo
  del copyright di terzi. In base a quanto stabilito dalle leggi sul copyright e da altre
  leggi applicabili, l'utente NON è autorizzato a distribuire supporti su cui sono stati
  salvati o registrati tali contenuti (identici o molto simili a quelli forniti con questo
  prodotto).
  - I contenuti sopra descritti includono programmi, dati di stili di accompagnamento, dati MIDI, dati WAVE, dati di registrazioni vocali, partiture, dati di partiture e così via.
  - È possibile distribuire supporti su cui sono registrate le proprie performance o produzioni musicali realizzate utilizzando tali contenuti. In tal caso non è necessario richiedere alcuna autorizzazione a Yamaha Corporation.

#### ■ Informazioni sul presente manuale

- Le illustrazioni riportate in questo manuale hanno solo uno scopo informativo e potrebbero differire da quanto visualizzato sullo strumento.
- iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati nel manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Grazie per avere acquistato questa Digital Percussion Yamaha.

Si suggerisce di leggere attentamente questo manuale per sfruttare al massimo tutte le funzioni comode e avanzate dello strumento. Consigliamo inoltre di conservare il manuale in un luogo sicuro e a portata di mano per successive consultazioni.

# Informazioni sui manuali

Insieme allo strumento, vengono forniti i documenti e il materiale di istruzione specificati di seguito.

# ■ Documenti in dotazione



#### Manuale di istruzioni (questa guida)

In questo documento viene illustrato come utilizzare lo strumento.

# ■ Materiali online (scaricabili da Internet)



#### iPhone/iPad Connection Manual (Manuale di collegamento iPhone/iPad)

Spiega come collegare lo strumento a dispositivi smart, quali iPhone, iPad e così via.



#### Computer-related Operations (Operazioni che prevedono l'uso di un computer)

Include le istruzioni sul collegamento dello strumento a un computer e le operazioni correlate al trasferimento dei dati delle song.



#### **MIDI Reference**

Contiene informazioni relative a MIDI.

Per ottenere questi manuali, accedere a Yamaha Downloads e immettere il nome del modello per cercare i file desiderati.

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

# Accessori in dotazione

- Manuale di istruzioni (questa guida)
- Bacchette (1 paio)
- Pedali 1 e 2
- Adattatore CA
- Garanzia<sup>\*</sup>
- Registrazione del prodotto Online Member
- \*: Potrebbe non essere incluso in base all'area specifica. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Yamaha.

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione e altre informazioni del prodotto si trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova nella parte inferiore dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale come documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello

Numero di serie.

# Caratteristiche principali

# ■ Progettato in base a principi ergonomici

Ogni pad batteria è inclinato e posizionato sul pannello per garantire la massima facilità d'uso e comfort assoluto. I pad e il pedale 1 possono essere regolati in modo indipendente su quattro livelli, per un drumming espressivo non solo con le bacchette fornite in dotazione ma anche per essere suonati con le mani utilizzando la modalità Percussioni manuali (pagina 18).

# Suono realistico e campionamento stereo

È possibile scegliere tra 570 suoni di percussioni diversi, da suoni realistici creati con il campionamento stereo a suoni di percussioni etniche di strumenti giapponesi, latino-americani e altro ancora.

### 75 kit di batteria

Lo strumento consente di scegliere tra 75 diversi kit di batteria. È inoltre possibile assegnare i suoni ai singoli pad di batteria e pedali per creare kit di batteria personalizzati.

# ■ 105 song

Lo strumento dispone 22 song, incluse le demo, e di 83 pattern che spaziano in diversi generi musicali. È possibile suonare in accompagnamento alla riproduzione completa oppure escludere le tracce e suonare le parti mancanti.

### Jack AUX IN

Questo jack serve per il collegamento a una sorgente audio esterna: in questo modo è possibile suonare lo strumento con musica e accompagnamento.

# Formati e funzioni compatibili



# **GM System Level 1**

"GM System Level 1" è un'aggiunta alla versione standard di MIDI che garantisce l'esecuzione precisa di qualsiasi dato musicale compatibile con GM da parte di qualsiasi generatore di suoni compatibile con GM, indipendentemente dal produttore. Tutti i prodotti software e hardware che supportano GM System Level recano il simbolo GM.




# **XGlite**

Come implica il nome, "XGlite" è una versione semplificata del formato Yamaha di generazione di suoni XG di elevata qualità. Naturalmente, un generatore di suoni XGlite consente di riprodurre i dati di qualsiasi song XG. Occorre tuttavia tenere presente la possibilità che la riproduzione di alcune song risulti diversa dai dati originali, a causa della serie ridotta di parametri di controllo e di effetti.

# Sommario

PRECAUZIONI	Attivazione/disattivazione della selezione automatica del kit	
Information	Esecuzione con una song di	
Accessori in dotazione 7	accompagnamento	
Caratteristiche principali 8	Attivazione/disattivazione della traccia	
Controlli del pannello 10	Break	
Controll del parmeno	Uso della ripetizione da A a B	
	Registrazione di una song	
Configurazione	Registrazione	
	Esecuzione della song registrata  Cancellazione delle song	
Configurazione 12		3
Requisiti di alimentazione	Connessione a dispositivi	_
Collegamento dei pedali 1 e 2	esterni	
Accensione/spegnimento	Connessione a dispositivi MIDI esterni	
Regolazione del volume master	Collegamento a un computer	38
Impostazione della funzione di spegnimento automatico	Riproduzione mediante dispositivi audio esterni con gli altoparlanti incorporati	39
Impostazione del tipo di EQ master 14	_	
Collegamento di cuffie o altoparlanti esterni 14	Appendice	
Utilizzo di un supporto per rullante 15	L	
	Funzioni	40
Operazioni di base	Funzioni	
Operazioni di base  Riproduzione della song demo 16		<b>4</b> 1
Riproduzione della song demo 16	Backup e inizializzazione	41 42
Riproduzione della song demo 16 Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43
Riproduzione della song demo 16 Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali 17  Nomi dei pad	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali 17  Nomi dei pad	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52
Riproduzione della song demo 16  Utilizzo di pad/pedali	Backup e inizializzazione	41 42 43 47 48 52

# Controlli del pannello

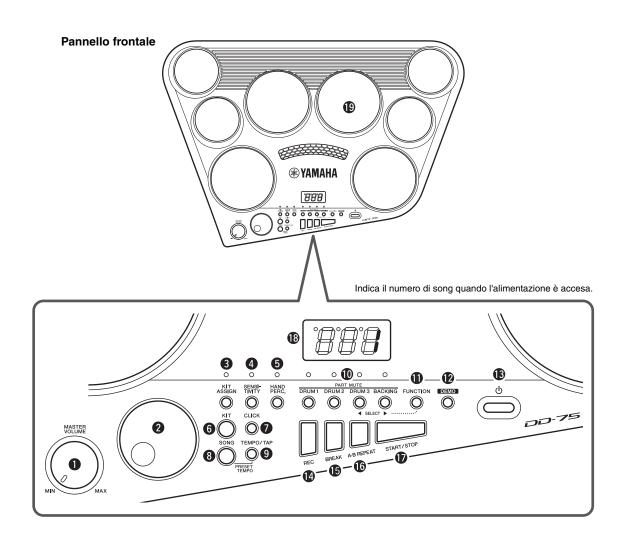


# Pannello frontale

Controllo MASTER VOLUME	14
② Dial	13
3 Pulsante KIT ASSIGN	20
4 Pulsante SENSITIVITY	22
Pulsante HAND PERC	18
6 Pulsante KIT	19
7 Pulsante CLICK	25
8 Pulsante SONG	28
9 Pulsante TEMPO/TAP	29
Pulsanti PART MUTE DRUM 1-3, BACKING	à33

Pulsante FUNCTION	40
Pulsante DEMO	16
⑥ Interruttore [⊕] (Standby/On)	13
Pulsante REC	
Pulsante BREAK	33
Pulsante A-B REPEAT	
Pulsante START/STOP	
<b>⑱</b> Display	
(8) Pad batteria	
• (-,	

# Pannello posteriore

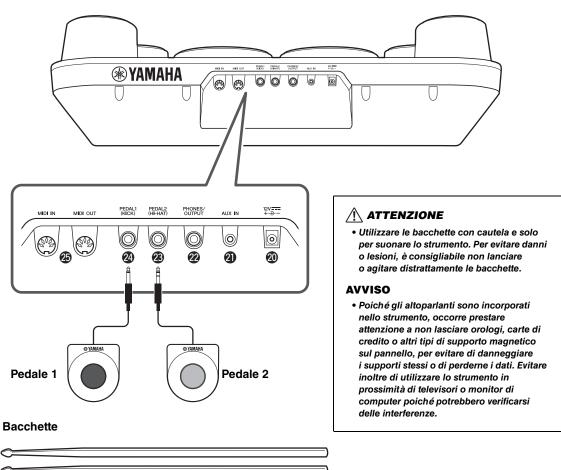

# Pannello posteriore

@ Jack DC IN 12V (adattatore CA)12	PEDAL 2 • Jack HI-HAT13
② Jack AUX IN39	PEDAL 1 • Jack KICK13
② Jack PHONES/OUTPUT14	Terminali MIDI IN/OUT38

# Configurazione


# Effettuare le operazioni riportate di seguito PRIMA di accendere lo strumento.

# Requisiti di alimentazione

Benché lo strumento possa essere alimentato sia con le batterie che tramite l'adattatore CA, Yamaha consiglia di utilizzare quest'ultimo ogni qualvolta sia possibile. Gli adattatori CA sono più ecologici rispetto alle batterie e non esauriscono le risorse.

# Utilizzo di un adattatore CA

Accertarsi che l'interruttore [(I)] (Standby/On) sia spento, quindi collegare l'adattatore CA nell'ordine mostrato nella figura.



# /N AVVERTENZA

- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA specificato (pagina 54). L'uso di altri adattatori CA potrebbe danneggiare lo strumento o causarne il surriscaldamento.
- · Quando si utilizza l'adattatore CA con un connettore rimovibile, assicurarsi di mantenere il connettore collegato all'adattatore CA. L'uso della spina da sola potrebbe provocare scosse elettriche o un incendio.
- Non toccare la sezione metallica quando si collega la spina. Per evitare scosse elettriche, cortocircuiti o danni, prestare anche attenzione affinché non sia presente polvere tra l'adattatore CA e la spina.





# $\hat{\mathbb{N}}$ attenzione


· Prima di installare il prodotto, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina dalla presa di corrente.

• Per scollegare l'adattatore CA/il cavo di alimentazione, seguire in ordine inverso la procedura sopra illustrata.


# Utilizzo delle batterie

Questo strumento richiede sei batterie di tipo "C" (mezza torcia) alcaline (LR14) o al manganese (R14) oppure sei batterie ricaricabili in nickel-metallo idruro (Ni-MH). Si consiglia di utilizzare batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH con questo strumento, poiché altri tipi di batterie potrebbero scaricarsi prima.

- 1 Accertarsi che lo strumento sia spento.
- 2 Aprire il coperchio del vano batterie, sul pannello inferiore dello strumento.



3 Inserire sei batterie nuove, prestando attenzione a rispettare le indicazioni di polarità presenti all'interno del vano.




4 Riposizionare il coperchio del vano, accertandosi che sia saldamente bloccato.

### AVVISO

- Se l'adattatore di alimentazione viene collegato o scollegato con le batterie installate, lo strumento potrebbe spegnersi, con conseguente perdita dei dati già registrati o trasferiti.
- · Assicurarsi di impostare il tipo di batteria corretto (pagina 13).
- Quando il livello di carica delle batterie è troppo basso per garantire un corretto funzionamento, il volume potrebbe abbassarsi, il suono potrebbe risultare distorto o potrebbero verificarsi altri tipi di problemi. In tal caso, sostituire tutte le batterie installandone altre nuove o ricaricate.

- Questo strumento non consente di caricare le batterie. Per il caricamento, utilizzare solo il caricatore appropriato.
- Se collegato a un adattatore CA quando le batterie sono inserite, lo strumento sarà alimentato automaticamente attraverso l'adattatore CA.

# Collegamento dei pedali 1 e 2



Collegare il pedale 1 e il pedale 2 forniti rispettivamente ai jack [PEDAL 1 (KICK)] e [PEDAL 2 (HI-HAT)].



# /!\ ATTENZIONE

· Attenzione a non inciampare o restare impigliati nei cavi del pedale; ciò potrebbe far cadere lo strumento, con conseguenti danni o lesioni.

#### **AVVISO**

• Evitate di utilizzare i pedali direttamente su un pavimento delicato, poiché potrebbe risultarne graffiato.

### NOTA |

- Prima di accendere lo strumento, accertarsi che gli spinotti dei pedali siano collegati correttamente ai jack PEDAL.
- Non premere i pedali mentre si accende lo strumento. Tale operazione cambia la polarità riconosciuta del pedale. invertendone il funzionamento.
- È possibile utilizzare un pad batteria elettronico KP65 (venduto separatamente) oppure una grancassa elettronica KU100 (venduta separatamente) e un controller hi-hat HH65 o HH40 (venduto separatamente) mediante collegamento ai jack [PEDAL 1 (KICK)] e [PEDAL 2(HI-HAT)].

# Accensione/spegnimento

1 Impostare il dial [MASTER VOLUME] su "MIN".



2 Premere l'interruttore [ ( ) ] (Standby/On) per accendere lo strumento.

Il display si accende. Regolare il volume mentre si colpiscono i pad.



All'accensione, il numero di kit di batteria verrà visualizzato dopo la visualizzazione dell'indicazione "dd". In genere è selezionato il numero di kit di batteria "1".

3 Tenere premuto l'interruttore [(l)] (Standby/On) per un secondo circa per spegnere lo strumento.



# /N ATTENZIONE

· Anche quando l'interruttore di alimentazione è disattivato, una quantità minima di corrente continua ad alimentare il prodotto. Se non si intende utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA a muro.

- · Non tentare di eseguire altre operazioni come premere i pulsanti o il pedale. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti dello strumento.
- Non spegnere lo strumento durante la fase di salvataggio dei dati (contrassegnata dalla comparsa di un segno "che si sposta da sinistra a destra nel display) per evitare di perdere dati.

# Impostazione del tipo di batteria

Potrebbe essere necessario modificare l'impostazione dello strumento a seconda del tipo di batterie utilizzate. Per modificare l'impostazione, accendere prima lo strumento, quindi scegliere il tipo di batteria da utilizzare. Per impostazione predefinita vengono selezionate le batterie alcaline (e al manganese).

1 Premere il pulsante [FUNCTION].

Premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [FUNCTION] finché non compare l'indicazione "b \( \xeta \) ". Il tipo di batteria attualmente selezionato compare accanto all'indicazione "b £ £ ".



2 Modificare il tipo di batteria ruotando il dial.

Per selezionare la batteria Ni-MH, ruotare il dial verso destra (senso orario) finché non compare l'indicazione "n - H"; per selezionare al batteria alcalina/al manganese, ruotare il dial verso sinistra (senso antiorario) finché non compare l'indicazione "AL a".



3 Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire.



#### **AVVISO**

 La mancata impostazione del tipo di batterie corretto può ridurre la durata delle batterie. Assicurarsi di impostare il tipo di batteria corretto.

# Regolazione del volume master

Per regolare il volume del suono dell'intero set di pad/ pedali, utilizzare il dial [MASTER VOLUME] mentre si colpiscono i pad o si premono i pedali.





# /!\ ATTENZIONE

• Non utilizzare lo strumento per lunghi periodi di tempo o con livelli di volume eccessivi. Tali pratiche potrebbero causare una perdita permanente dell'udito.

# Impostazione della funzione di spegnimento automatico

Per prevenire un consumo energetico non necessario, lo strumento dispone di una funzione di spegnimento automatico che si attiva quando questo non viene utilizzato per un periodo di tempo specificato. Il periodo di tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento automatico dello strumento è per impostazione predefinita circa 15 minuti, tuttavia è possibile modificare l'impostazione in base alle proprie esigenze (pagina 40).

# Disattivazione della funzione di spegnimento automatico (metodo semplice)

Tenendo premuto il pulsante [SONG], premere l'interruttore [ ( ) ] (Standby/On) per accendere lo strumento. Viene visualizzata l'indicazione "PoF" dopo "dd" per indicare che la funzione di spegnimento automatico è stata disabilitata.



# Impostazione del tipo di EQ master

Le impostazioni relative all'equalizzatore (EQ) principale offrono il miglior suono possibile durante l'ascolto attraverso vari sistemi di riproduzione, come gli altoparlanti interni dello strumento, le cuffie o un sistema di altoparlanti esterno.

# 1 Accedere alla funzione di impostazione del tipo di EQ master.


Premere il pulsante [FUNCTION] una volta, quindi premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "E9E". Dopo alcuni secondi, il tipo di EQ master appare accanto all'indicazione "E 9 t ".



# 2 Selezionare il tipo di EQ master.

Ruotare il dial in senso orario per impostare "HP" (cuffie) oppure in senso antiorario per impostare "5P" (altoparlante).


Display	Tipo di EQ master
HP	per cuffie o altoparlanti esterni
SP	per altoparlanti esterni
(impostazione predefinita)	



3 Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.



# Collegamento di cuffie o altoparlanti esterni



Collegare le cuffie al jack [PHONES/OUTPUT]. È possibile utilizzare questo jack anche come uscita esterna. Collegando lo strumento a un computer, a un registratore o ad altri dispositivi audio è possibile inviare il segnale audio dello strumento al dispositivo esterno. Quando si inserisce uno spinotto in questa presa, gli altoparlanti dello strumento vengono disattivati automaticamente. È anche possibile modificare l'impostazione del tipo di EQ master per ottimizzare il suono in base alla modalità di ascolto.

# /!\ ATTENZIONE

- Non utilizzare lo strumento/dispositivo o le cuffie per lunghi periodi di tempo con il volume troppo alto perché questo potrebbe causare la perdita permanente dell'udito.
- · Prima di collegare lo strumento ad altri componenti elettronici, spegnere tutti i componenti. Inoltre, prima di accenderli o spegnerli, impostare al minimo tutti i livelli di volume. In caso contrario, si possono verificare casi di scosse elettriche o danni ai componenti stessi.

# **AVVISO**

• Per evitare possibili danni al dispositivo esterno, accendere prima lo strumento, quindi il dispositivo esterno. Quando si spengono i dispositivi, seguire la procedura inversa: spegnere prima il dispositivo esterno, quindi lo strumento.

# Utilizzo di un supporto per rullante

Questo strumento può essere installato su un supporto per rullante (venduto separatamente) per suonare in modo più agevole.

Supporto per rullante (venduto separatamente): SS662, SS740A

### ■ Installazione

- Allargare le gambe in modo che il supporto per rullante sia stabile, evitando però che il tubo tocchi il suolo. Serrare il galletto E.
- Come mostrato nella figura, accertarsi di posizionare sempre il supporto per rullante in modo che una delle gambe sia rivolta verso il batterista.
- Utilizzare il galletto D per regolare l'altezza, quindi ruotare B in modo che sia rivolto verso il batterista.
- Utilizzare il galletto C per regolare l'angolo di B in modo che lo strumento sia installato in orizzontale.
- Utilizzare il dado girevole A per allentare il supporto dei tre bracci in modo da inserirlo nelle apposite tacche nella parte inferiore dello strumento.
- · Controllare che tutti i dadi siano saldamente serrati.

# ■ Installazione del supporto per rullante


Inserire le coperture di bracci nelle tacche sulla parte inferiore dello strumento e serrare il dado girevole **A** per fissare i bracci in posizione. Controllare che tutti i dadi siano saldamente serrati.


# $\Lambda$


# **ATTENZIONE**

Maneggiare con cura il supporto del rullante. Attenersi alle importanti precauzioni indicate di seguito. In caso contrario, il supporto del rullante potrebbe rovesciarsi e far cadere lo strumento, col rischio di danni e lesioni personali.

- Posizionare sempre il supporto del rullante su una superficie piana e stabile.
- Evitare di applicare una forza eccessiva allo strumento.
- Non regolare l'altezza del supporto del rullante con lo strumento installato.
- Prima di spostare lo strumento, rimuovere il supporto del rullante.
- Non utilizzare il supporto del rullante per scopi diversi da quelli per cui è progettato (pagina 54).







# Riproduzione della song demo

Nello strumento sono incluse diverse song demo ("001"-"005"), create appositamente per dimostrare le possibilità dinamiche dello strumento.




# Avviare la riproduzione della song demo.

Premere il pulsante [DEMO] per avviare la riproduzione della song demo.


# NOTA I

 Quando la funzione Auto Kit Select è attivata, viene selezionato automaticamente il kit di batteria più adeguato per la song (vedere "Attivazione/disattivazione della selezione automatica del kit" a pagina 31).



# **2** Selezionare una song demo.

Utilizzare il dial per selezionare una song demo ("001"-"005").



# 3 Arrestare la riproduzione della song demo.


Per interrompere la riproduzione, premere nuovamente il pulsante [DEMO] oppure premere il pulsante [START/STOP].

# Utilizzo di pad/pedali

Colpire il pad con le bacchette fornite o con le mani per riprodurre i suoni di batteria. Per suonare i pad con le mani, attivare la funzione Percussioni manuali premendo il pulsante [HAND PERC.] (la spia si accende).

Il volume dei suoni dei pad risponde all'intensità dei colpi durante l'esecuzione: a colpi leggeri corrisponde un volume basso e a colpi forti un volume alto.

# Nomi dei pad

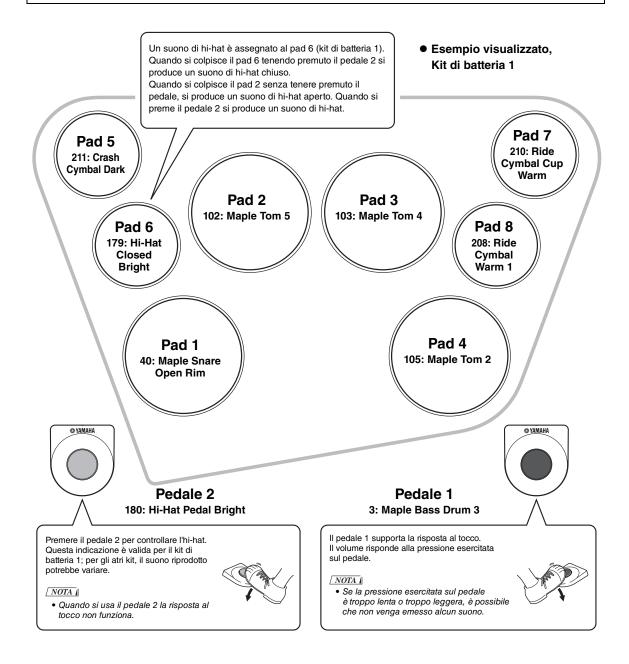

# Impostazione delle percussioni manuali (ON/OFF)

È possibile suonare i pad dello strumento sia con le bacchette in dotazione che direttamente con le mani. Per suonare lo strumento con le mani, premere e impostare i seguenti pulsanti.

batteria (51) appropriati.



# Premere il pulsante [HAND PERC.].

Quando si preme il pulsante [HAND PERC.], la spia del pulsante si accende e la sensibilità del pad viene automaticamente regolata per ottimizzare l'esecuzione ottenuta suonando con le mani.

Contemporaneamente, vengono impostati una song (057) e un kit di

#### NOTA |

 Colpire i pad esclusivamente con le mani quando è attiva la modalità HAND PERCUSSION.

# Blocco delle percussioni manuali

Se si intende suonare lo strumento esclusivamente con le mani, consigliamo di utilizzare questa funzione per bloccare le percussioni manuali in modo che siano sempre attive. Ciò impedisce che l'impostazione dello strumento possa essere inavvertitamente cambiata durante l'esecuzione.



Accertarsi che le percussioni manuali siano impostate su ON (la spia è accesa).

2 Impostare il blocco delle percussioni manuali su ON.

Tenere premuto il pulsante [HAND PERC.] fino a quando sul display non viene visualizzata la scritta "Lo£".

**3** Per disattivare il blocco delle percussioni manuali, tenere premuto il pulsante [HAND PERC.] fino a quando sul display non viene visualizzata la scritta "t ο ξ".

# Selezione e utilizzo di un kit di batteria

Lo strumento offre 75 kit di batteria, ovvero combinazioni di suoni preset impostate per gli otto pad e i due pedali (vedere l'elenco dei kit di batteria a pagina pagina 48).

Lo strumento include inoltre tre kit di batteria personalizzati, che consentono di assegnare agli otto pad e ai due pedali i suoni desiderati (vedere "Assegnazione di suoni ai singoli pad e pedali e salvataggio in un kit personalizzato ("£ ## 10")" a pagina pagina 20).


# Premere il pulsante [KIT].





Quando si preme il pulsante [KIT], sul display viene visualizzato il numero corrispondente al kit di batteria attualmente selezionato.

# 2 Selezionare un numero di kit di batteria.




Ruotare il dial per selezionare un numero di kit di batteria. Il valore dei numeri dei kit di batteria demo aumenta quando si ruota il dial verso destra (in senso orario) e diminuisce quando si ruota il dial verso sinistra (in senso antiorario)

### NOTA |

- All'accensione viene generalmente selezionato il kit di batteria numero "1".
- I kit di batteria "Cū I"-"C Iū" sono kit personalizzati.
  - \* I kit personalizzati si ottengono assegnando i suoni desiderati a ciascun pad e pedale e salvando l'insieme delle assegnazioni come kit Le impostazioni iniziali di "E 0 ! "-"E 10" sono il kit di batteria numero 1 (vedere "Assegnazione di suoni ai singoli pad e pedali e salvataggio in un kit personalizzato ("E 0 ! "-"E 10")" a pagina 20).


# Assegnazione di suoni ai singoli pad e pedali e salvataggio in un kit personalizzato ("E B ""-"E 1B")

I suoni dei kit di batteria possono essere modificati e salvati come kit personalizzato "£ @ 1"-"£ 10". Lo strumento contiene un totale di 570 suoni di batteria di alta qualità più 30 frasi di batteria (vedere "Elenco dei suoni di batteria" a pagina 43) che possono essere assegnati liberamente a ognuno degli 8 pad di batteria e ai 2 pedali. Per richiamare il kit personalizzato salvato, premere il pulsante [KIT] e utilizzare il dial per selezionare un numero di kit personalizzato.



Selezionare il kit di batteria (" /"-" 75") che si desidera modificare, quindi premere il pulsante [KIT ASSIGN].

Quando si preme il pulsante [KIT ASSIGN], la spia del pulsante lampeggia e sul display appare l'indicazione "[0] /".




00 1 → 002 ··· 0 10

2 Ruotare il dial e selezionare un kit personalizzato "[[] | | - | - | | | | | per il salvataggio.



Colpire uno dei pad una volta (oppure premere un pedale). Sul display viene visualizzato il numero del suono del kit di batteria attualmente assegnato.



Selezionare il numero corrispondente a un suono.

È possibile selezionare il suono colpendo ripetutamente il pad o premendo ripetutamente il pedale (mentre si ascoltano i suoni) oppure ruotando il dial.


 Selezione del suono mediante colpo al pad o pressione del pedale.

Ogni volta che si colpisce un pad o si preme un pedale, il numero del suono visualizzato aumenta di una unità (1). È così possibile ascoltare e selezionare un suono assegnato.



Ruotare il dial verso destra (in senso orario) per aumentare il numero corrispondente al suono oppure verso sinistra (in senso antiorario) per diminuirlo.

Per annullare l'operazione, premere il pulsante [KIT]. Vedere "Elenco dei suoni di batteria" a pagina 43.



Ripetete i precedenti passaggi 3 e 4 per tutti i pad e i pedali desiderati.





# **5** Salvare in un kit personalizzato.

Premere il pulsante [KIT ASSIGN] per salvare in un kit personalizzato (la spia sarà spenta).


Ora è possibile riprodurre il suono assegnato al pad o al pedale. Per richiamare il kit personalizzato salvato, premere il pulsante [KIT] e utilizzare il dial per selezionare un numero di kit personalizzato.

#### NOTA I

Il tipo di riverbero del kit di batteria attualmente assegnato verrà implementato.
 Per modificare il tipo di riverbero, vedere "Impostazione del tipo di riverbero".


# Impostazione del tipo di riverbero

Questo comando aggiunge al suono una riverberazione ottenuta simulando quello naturale delle sale per concerti. Quando si seleziona un kit, viene automaticamente selezionato il tipo di riverbero ideale, ma è possibile scegliere uno qualsiasi dei tipi di riverbero disponibili.



# Accedere alla funzione di impostazione del riverbero.

Premere il pulsante [FUNCTION] una volta, quindi premere il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "¬ b \cdot ". Accanto all'indicazione "¬ b \cdot " viene visualizzato il tipo di riverbero attualmente selezionato.



# 2 Modificare il tipo di riverbero ruotando il dial.

Display	Tipo di riverbero	Display	Tipo di riverbero
oFF	Off	ro2	Room 2
HR I	Hall 1	5 <i>E</i> 1	Stage 1
HR2	Hall 2	5 <i>E 2</i>	Stage 2
HR3	Hall 3	PL I	Plate 1
ro!	Room 1	PL 2	Plate 2



3 Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.

# Impostazione della sensibilità del pad

Lo strumento consente di impostare la sensibilità dei pad e del pedale 1 (ma non del pedale 2).

- Impostazione dello stesso valore per tutti i pad e i pedali ....... pagina 22
- Impostazione di un valore diverso per i singoli pad e pedali.... pagina 23


# ■ Impostazione dello stesso valore per tutti i pad e i pedali .....

Il valore della sensibilità di pad e pedali può essere impostato su F (Fisso) e da 1 a 4. Il valore della sensibilità del pad 2 non può essere modificato. Più alto è il numero, maggiore è la sensibilità. Se impostata su F, la sensibilità è stabile e non dipende dalla forza con cui si colpiscono le percussioni. L'impostazione predefinita è 2.



# Premere il pulsante [SENSITIVITY].

Quando si preme il pulsante [SENSITIVITY], sul display viene visualizzato valore di sensibilità corrente.



2 Ruotare il dial e selezionare un valore di sensibilità.

#### NOTA I


- Il valore predefinito è "R-2" (2).
- Le impostazioni "50 1"-"5 10" permettono di impostare la sensibilità per ciascun pad e pedale.



3 Premere il pulsante [KIT] per uscire dalla modalità di impostazione della sensibilità.


# ■ Impostazione di un valore diverso per i singoli pad e pedali.....

Lo strumento consente di impostare la sensibilità dei singoli pad e pedali. Il valore della sensibilità del pad 2 non può essere modificata.



# Premere il pulsante [SENSITIVITY].


Ruotare il dial per selezionare la destinazione per il salvataggio da "50 1" a "5 10".



# **2** Colpire un pad o premere il pedale 1.

In questo modo è possibile visualizzare il valore di sensibilità attualmente assegnato per il pad o il pedale 1.





3 Ruotare il dial per modificare il valore.

La gamma di valori va da F (Fisso) a 1–4. Per annullare l'impostazione, premere il pulsante [KIT].



**4** Premere il pulsante [SENSITIVITY] per salvare l'impostazione.




Premere il pulsante [KIT] per uscire dalla modalità di impostazione della sensibilità.



# Informazioni sull'impostazione della sensibilità

Per i percussionisti alle prime armi, si consiglia di impostare un livello di sensibilità superiore in modo da ottenere un volume sonoro più omogeneo, anche se i pad vengono colpiti senza troppa forza. Per i percussionisti esperti, si consiglia di impostare la sensibilità a livelli inferiori. Il volume sonoro è direttamente proporzionale alla forza con cui con cui si colpiscono i pad, pertanto maggiore è la potenza del colpo, più è intenso il suono.

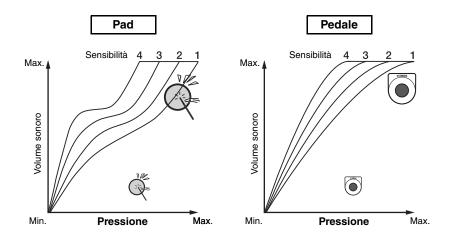

#### NOTA |

- Se il volume sonoro del pedale è instabile, si consiglia di impostare il valore su "P-F".
- Con un pad batteria elettronico KP65 (venduto separatamente) o una grancassa elettronica KU100 (venduta separatamente), il volume sonoro potrebbe sembrare inferiore. Provare ad aumentare il valore di sensibilità nelle impostazioni del volume.



# Informazioni sul funzionamento dei suoni dei pad

Ogni volta che si colpisce un pad, il sensore situato nella parte posteriore del pad invia un segnale elettronico e riproduce un suono di batteria.

Se il pad viene colpito troppo forte, è possibile che anche i sensori vicini rispondano al colpo e riproducano suoni indesiderati. Lo strumento è impostato per ignorare i segnali più deboli dai pad, in modo da evitare la riproduzione involontaria di suoni indesiderati. Tuttavia, ciò potrebbe rappresentare un problema nel caso in cui si colpiscano intenzionalmente due pad contemporaneamente. Se un pad viene colpito forte e l'altro piano, il pad colpito piano potrebbe non emettere alcun suono (anche se invece si desiderava il contrario).

Per risolvere questa situazione, è possibile modificare le impostazioni o cambiare la tecnica esecutiva (come descritto di seguito).

- Se si colpiscono due pad contemporaneamente, uno dei due non emette alcun suono.
  - → Aumentare il livello di sensibilità del pad. Ciò potrebbe risolvere il problema se uno dei pad viene colpito piano.
  - → Ancora meglio, cercare di colpire entrambi i pad con la stessa forza.
- Se si colpisce un pad, suonano anche altri pad che pure non sono stati colpiti.
  - → Ridurre il livello di sensibilità del pad. Con tale impostazione, i pad non colpiti non risponderanno ai colpi forti sui pad vicini.

# Attivazione/disattivazione del clic

Lo strumento dispone di un suono di clic con tempo e indicazione del tempo regolabili.




Premere il pulsante [CLICK].

Il clic suona ritmicamente in base al tempo impostato Per disattivare il clic, premere nuovamente il pulsante.

# Impostazioni del clic

# ■ Impostazione del numeratore dell'indicazione del tempo ......


L'intervallo è compreso tra 0 e 16 (il numeratore è il valore principale, ad es. nell'indicazione del tempo 6/8, "6" è il numeratore).



Accedere alla funzione di impostazione del valore del numeratore.

Premere il pulsante [FUNCTION] una volta, quindi premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "£ L n".

Dopo qualche istante, accanto all'indicazione "££ a" viene visualizzato il valore corrispondente al numeratore corrente.



2 Impostare il valore del numeratore dell'indicazione del tempo.


Per aumentare il valore, ruotare il dial verso destra (in senso orario); per diminuire il valore, ruotare il dial verso sinistra (in senso antiorario).



3 Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.

# ■ Impostazione del denominatore dell'indicazione del tempo .....

Determina il valore della nota di base per ciascuna misura; ad esempio, nell'indicazione del tempo 6/8, "8" è il denominatore, ovvero il valore della nota di base.



Accedere alla funzione di impostazione del valore del denominatore.

Premere il pulsante [FUNCTION] una volta, quindi premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "£ t d'".

Dopo qualche istante, accanto all'indicazione " $\mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{J}$ " viene visualizzato il valore corrispondente al denominatore corrente.

2 Impostare il valore del denominatore dell'indicazione del tempo.


Impostare il valore del denominatore su uno dei valori 2 ( $\downarrow$ ), 4 ( $\downarrow$ ), 8 ( $\downarrow$ ), 16 ( $\downarrow$ ) mediante il dial.


NOTA

- Il valore predefinito è 4.
- 3 Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.

# ■ Impostazione del volume del clic......

Imposta il volume del clic (intervallo: 0-127)





0 ↔ 1 · · · 126 ↔ 127



1 Accedere alla funzione di impostazione del volume del clic.

Premere il pulsante [FUNCTION] una volta, quindi premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "£ L L ".


Dopo qualche istante, accanto all'indicazione " $\mathcal{L}L$ " viene visualizzato il valore corrispondente al volume corrente del clic.


2 Impostare il volume del clic utilizzando il dial.

Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.

# ■ Impostazione del suono del clic .....

Impostare il suono del clic su Metronome, Cowbell, Stick o Human voice.







# Accedere alla funzione di impostazione del volume del clic.

Premere il pulsante [FUNCTION] una volta, quindi premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "£ L £".

Dopo qualche istante, accanto all'indicazione " $\mathcal{L}L\mathcal{L}$ " viene visualizzato il valore corrispondente al suono del clic.

# 2 Ruotare il dial e selezionare un suono del clic.

Indicazione	Suono del clic	
trn	Metronome	
ЕЬЬ	Cowbell	
5 <i>E</i> C	Stick (predefinito)	
HUn	Human voice (one, two, three, four)	

# **3** Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.

Premere il pulsante [CLICK] per ascoltare il suono del clic.



# Riproduzione di una song

Lo strumento permette di scegliere e riprodurre un'ampia gamma di song: 105 song, incluse 5 demo, 83 pattern ritmici/fill-in e 17 song complete (vedere "Elenco delle song" a pagina 47).

Le opzioni "U@ /"-"U@5" possono inoltre essere utilizzate per riprodurre le song registrate personalmente e/o caricate dal computer. Consultare la sezione "Trasferimento di file di song tra il computer e lo strumento" a pagina 38 per maggiori informazioni. Selezionare una delle song e ascoltarla.


# Selezione e riproduzione di una song





# Premere il pulsante [SONG].

Quando si preme il pulsante [SONG], sul display viene visualizzato il numero corrispondente alla song corrente.



# + 200 نا 1 من + 200 سا 200 با 200 م

"UB I"-"UB5" sono song utente, registrate personalmente e/o caricate dal computer.

Quando si preme il pulsante [START/ STOP], se non vi sono dati non viene riprodotto alcun suono o le spie LED sotto il display rimangono spente.

# 2 Selezionare un numero di song.

Utilizzare il dial per selezionare un numero di song. Il valore dei numeri delle song aumenta quando si ruota il dial verso destra (in senso orario) e diminuisce quando si ruota il dial verso sinistra (in senso antiorario)

#### NOTA

- All'accensione, viene selezionato automaticamente il numero di song "GG !".
- Con la funzione Selezione automatica kit attivata, la selezione di una song comporta la selezione automatica del kit di batteria più adeguato a tale song Vedere "Attivazione/disattivazione della selezione automatica del kit" a pagina 31.



# **3** Premere il pulsante [START/STOP].

Quando si preme il pulsante [START/STOP] la song viene riprodotta, dopo un'introduzione di una o due misure.

Durante la riproduzione della song, sul display viene visualizzata la misura in corso di riproduzione. Provare a suonare i pad e i pedali insieme alla song.

Per interrompere la riproduzione della song, premere di nuovo il pulsante [START/STOP].

#### NOTA I

- Le song "@@ I"-"@@5" non hanno introduzione.
- È anche possibile utilizzare la funzione Tap Start per avviare le song (pagina 29).





È possibile utilizzare il volume della song per regolare il bilanciamento tra l'accompagnamento della song e l'esecuzione sui pad

Per accedere alla modalità Function, premere il pulsante [FUNCTION], quindi premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "5£L". Quando si rilascia il pulsante viene visualizzato il valore corrispondente al volume della song corrente. Per aumentare il valore, ruotare il dial verso destra (in senso orario); per diminuire il valore, ruotare il dial verso sinistra (in senso antiorario). La gamma del volume va da 0 a 127. Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.

#### NOTA I

•Il bilanciamento tra l'accompagnamento della song e la propria esecuzione non può essere regolato durante la riproduzione di una song demo dal pulsante [DEMO].

#### Informazioni sull'indicatore delle battute

Durante la riproduzione delle song, le tre spie delle battute visualizzate nel display lampeggiano secondo un pattern specifico per aiutare a tenere il tempo.

Per una canzone in 4/4 il tempo è di 120 battute al minuto (pagina 32)

1° battuta	2° battuta	3° battuta	4° battuta
* 1210	*120	° ř2°0	° 1°2°0

# **Avvio con battito**

La funzione Tap Start consente di impostare il tempo generale della song e di avviare l'accompagnamento semplicemente battendo il tempo.

L'accompagnamento verrà eseguito al tempo determinato dalla percussione dei pad o dalla pressione dei pedali. Il tempo della song e il tempo del clic possono essere impostati con un valore compreso tra 32 e 320 battute al minuto.

#### Tempo: 125






# Premere il pulsante [TEMPO/TAP].

Quando la riproduzione della song si arresta, premere il pulsante [TEMPO/TAP]. Tutte e tre le spie della battuta lampeggiano, ad indicare che lo strumento è impostato sulla funzione Tap Start in standby.

Per annullare la modalità Tap Start, è sufficiente premere il pulsante [SONG] ancora una volta.





# 2 Riproduzione di un avvio con battito appropriato.

Nel caso di una song in 4/4, colpire un pad o premere uno dei pedali (oppure il pulsante [TEMPO/TAP]) quattro volte con un tempo costante: l'accompagnamento inizierà secondo il tempo desiderato.

#### NOTA |

Il numero di colpi sul pad necessari cambia a seconda delle indicazioni del tempo;
 5/4, 5 volte; 4/4, 4 volte; 3/4, 3 volte; 6/8, 2 volte.

# 3 Interrompere la riproduzione della song.


Premere il pulsante [START/STOP] per interrompere l'accompagnamento della song.

#### NOTA I

- Se External Clock è impostato su ON, la funzione Tap Start non verrà attivata.
- L'impostazione di External Clock (On/Off) può essere effettuata mediante il pulsante [FUNCTION] (pagina 40).

# Avvio da pad

La funzione Pad Start consente di iniziare una song semplicemente colpendo un pad o premendo un pedale.



# Accedere alla funzione di impostazione dell'avvio da pad.

Premere il pulsante [FUNCTION] una volta, quindi premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "Pd5".

Dopo qualche istante, accanto all'indicazione "Pd5" viene visualizzata l'impostazione On/Off corrente.

# 2 Attivare/disattivare l'avvio da pad.

Ruotare il dial in senso orario per l'impostazione ON, e in senso antiorario per l'impostazione OFF.

#### NOTA\_

• L'impostazione predefinita è "OFF".

# **3** Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.

Il puntino lampeggia, a indicare che l'avvio da pad è abilitato.

#### NOTA I

 Quando l'avvio da pad è impostato su ON, premere il pulsante [START/STOP] per interrompere la song.

# Attivazione/disattivazione della selezione automatica del kit

Quando la funzione Auto Kit Select è attivata, viene selezionato automaticamente il kit di batteria più adeguato per la song.

Se la funzione Auto Kit Select è disattivata, il kit di batteria non cambia al variare del numero di song.





Premere il pulsante [FUNCTION] una volta, quindi premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione "8 £ 5". Dopo qualche istante, accanto all'indicazione "8 £ 5" viene visualizzata l'impostazione On/Off corrente.



2 Attivare/disattivare la selezione automatica del kit

Ruotare il dial in senso orario per l'impostazione ON, e in senso antiorario per l'impostazione OFF.



Selezione automatica del kit attivata

NOTA I

- L'impostazione predefinita è "ON".
- **3** Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità Function.



# Regolazione del tempo


Il tempo della song e del clic possono essere impostati mediante il dial o il pulsante [TEMPO/TAP]. Più alto è il valore, più veloce sarà il tempo.

# Gamma di valori del tempo

- dial: 11-320 battute al minuto
- pulsante [TEMPO/TAP]: 32-320 battute al minuto

# TEMPO/TAP





1 1 **→** 12 ··· 3 19 **→** 320



# Premere il pulsante [TEMPO/TAP].

Sul display viene visualizzato il valore del tempo corrente (11-320).


# Impostare il tempo.

Se si utilizza il dial per selezionare il tempo, ruotare il dial verso destra (in senso orario) per aumentare il valore del tempo e verso sinistra (in senso antiorario) per diminuirlo.

Se si utilizza il pulsante [TEMPO/TAP] per modificare il TEMPO nel caso di una song in 4/4, premere il pulsante [TEMPO/TAP] quattro volte: l'accompagnamento inizierà secondo il tempo desiderato.

#### NOTA |

• Per ripristinare l'impostazione preset del tempo, premere contemporaneamente i pulsanti [SONG] e [TEMPO/TAP].



#### NOTA I

• Il valore del tempo non può essere modificato durante la registrazione, l'esecuzione della demo o quando il clock esterno è attivato.

# Esecuzione con una song di accompagnamento

# Utilizzare i pad e i pedali per suonare con l'accompagnamento di una song.

NOTA |


 Lo strumento è in grado di suonare fino a 32 note contemporaneamente. Tale numero include le note prodotte da una song di accompagnamento, dai pad, dai pedali e dati di nota ricevuti tramite il jack [MIDI IN].

# Attivazione/disattivazione della traccia

L'accompagnamento della song dello strumento è composto da quattro tracce; tre tracce di batteria (1, 2 e 3) e una traccia di accompagnamento.

DRUM 1	Grancassa*
DRUM 2	Rullante*
DRUM 3	Piatto*
BACKING	Accompagnamento

 Include suoni diversi dalla grancassa, dal rullante o dal piatto, a seconda della song selezionata.



Quando si preme uno dei pulsanti [DRUM 1], [DRUM 2], [DRUM 3] o [BACKING] della traccia, viene escluso il suono della traccia corrispondente

e la relativa spia dell'indicatore si spegne.

L'esclusione delle tracce DRUM 1, DRUM 2 e DRUM 3 consente di suonare con la song e di esercitarsi sulla parte mancante.

# **Break**

Con la funzione Break, è possibile ravvivare le song aggiungendo assoli o variazioni, in qualsiasi momento. Quando si colpisce un pad in modalità Break, l'accompagnamento della song viene escluso fino alla fine della misura conclusiva del fill-in o dell'assolo.





Durante la riproduzione della song o una volta interrotta la riproduzione della song, premere il pulsante [BREAK].

Le tre spie della battuta visualizzate nel display lampeggiano, ad indicare che lo strumento è impostato sulla modalità Break in standby. Per annullare la modalità Break, è sufficiente premere il pulsante [BREAK] ancora una volta.



# 2 Suonare durante l'interruzione.

Colpire qualsiasi pad o premere uno dei pedali durate la riproduzione della song, e l'accompagnamento verrà escluso fino alla fine dell'ultima misura eseguita. Durante l'interruzione è possibile suonare una variazione o un assolo di batteria.

Lo strumento riproduce la song dalla misura successiva a quella per la quale è stata impostata l'interruzione.



# 3 Uscire dalla modalità Break.

Per uscire dalla modalità Break, premere il pulsante [BREAK]. È possibile uscire dalla modalità Break anche interrompendo la song.

#### NOTA I

• La modalità Break non funziona se è stata avviata la DEMO.

# Uso della ripetizione da A a B

Se ci si vuole esercitare su una parte specifica di una song, è possibile specificare il punto "A" (inizio della ripetizione) e il punto "B" (fine della ripetizione) di tale parte. L'accompagnamento ripeterà continuamente la parte compresa tra i punti "A" e "B", permettendo di esercitarsi solo su quella porzione di song per tutto il tempo desiderato.





# Impostare il punto "A" (inizio della ripetizione).

Quando la ripetizione della song raggiunge l'inizio della sezione sulla quale ci si vuole esercitare, premere il pulsante [A-B REPEAT] per impostare il punto di ripetizione "A". Sul display compare l'indicazione "R".





# **2** Impostare il punto "B" (fine della ripetizione).

Quando la riproduzione della song raggiunge la fine della sezione sulla quale ci si vuole esercitare, premere nuovamente il pulsante [A-B REPEAT] per impostare il punto "B" (sul display compare l'indicazione "b"). Dopo un conteggio introduttivo di una misura (sul display viene visualizzato "Я-b") la parte specificata viene eseguita ripetutamente. Il numero della misura corrente viene visualizzato sul display durante la riproduzione della ripetizione.

#### NOTA |

• I punti di inizio e di fine della ripetizione A e B possono essere impostati solo in corrispondenza delle misure.





# **3** Interrompere A-B REPEAT.

Premere il pulsante [START/STOP] per interrompere l'accompagnamento della song.

Premendo ancora una volta il pulsante [START/STOP], l'accompagnamento ripeterà nuovamente la parte compresa tra i due

punti impostati.



• La ripetizione viene annullata quando si seleziona un'altra song.

# Uscire dalla ripetizione

Per uscire dalla funzione di ripetizione da A a B, premere il pulsante [A-B REPEAT] durante la ripetizione; la modalità A-B Repeat verrà annullata (anche i punti A e B impostati per la ripetizione verranno annullati) e verrà ripresa la normale riproduzione dell'accompagnamento.

Quando la song viene interrotta, premendo il pulsante [A-B REPEAT] i punti A e B della ripetizione vengono annullati.



# Registrazione di una song

La funzione User Songs (numeri di song "UD I"-"UDS") consente di registrare e riprodurre cinque song originali. La capacità di memorizzazione dati di questo strumento è di circa 7.000 note per ogni song. Una volta raggiunta la capacità massima, la registrazione viene automaticamente interrotta.

# Dati registrabili nella modalità User Song

- Dati derivanti dal suonare i pad e i pedali
- Dati della song (il numero non può essere modificato in modalità RECORD)
- Impostazioni di attivazione/disattivazione della traccia
- Impostazione del tempo (il tempo non può essere modificato in modalità RECORD)
- Impostazione del volume della song

# Registrazione

Prepararsi a registrare.





Selezionate la song ("00 t"-" 105"), il kit di batteria e l'impostazione del tempo.

Selezionare una delle song utente ("UÜ I"-"UÜ5") quando si desidera registrare la propria performance da zero, senza utilizzare una song preset. Quando si seleziona una song utente registrata in precedenza, tutte le spie dell'indicatore di traccia sono accese. Quando si seleziona una song utente non registrata, tutte le spie dell'indicatore di traccia sono spente.





#### **AVVISO**

 Se si seleziona una song utente registrata in precedenza o contenente dati, questa verrà sovrascritta con i nuovi dati registrati.





2 Per accedere alla modalità di registrazione, premere il pulsante [RECORD].

Il puntino lampeggia, ad indicare che la registrazione è in standby. Quando si seleziona una song preset o una song utente registrata in precedenza, tutte le spie dell'indicatore di traccia DRUM 1/DRUM 2/DRUM 3 si spengono.



uo i **↔**uo≥…uos

3 Ruotare il dial e selezionare una song utente "UB /""UB5" per il salvataggio.

Se al punto 1 è stata selezionata una song utente, andare al punto 4. Per annullare la registrazione, premere il pulsante [REC].



# 4

# Iniziare a registrare.

Premere il pulsante [START/STOP] oppure iniziare semplicemente a suonare per avviare la registrazione.



# **5** Interrompere la registrazione.

Per interrompere la registrazione, premere il pulsante [START/STOP].

### NOTA I

 Se la memoria si esaurisce nel corso della registrazione, sul display viene visualizzata l'indicazione "F UL " e la registrazione si interrompe automaticamente.

#### **AVVISO**

 Non interrompere mai l'alimentazione, ad esempio rimuovendo le batterie o scollegando l'adattatore CA, durante la registrazione dei dati (sul display viene visualizzato il simbolo "-" che si sposta da sinistra a destra) per evitare perdite di dati.

# Esecuzione della song registrata

Le song utente registrate ("UD I"-"UDS") possono essere riprodotte come qualsiasi altra song (numeri di song "DD I"-" IDD").




Le song utente ("UO I"-"UOS") sono contrassegnate dai numeri "IOS" (prima di "OO I").


## **Cancellazione delle song**

L'operazione di cancellazione song cancella completamente tutti i dati registrati su tutte le tracce di una song utente selezionata.









uo i **→**uo2 ··· uos

Spento

BACKING



Premere due volte

**2** Ruotare il dial per selezionare la song ("U0 !"-"U05") da cancellare.

Per annullare l'operazione di cancellazione, premere nuovamente il pulsante [REC].

**3** Premere il pulsante [BACKING] per escludere la traccia.

Premere due volte il pulsante [START/STOP] in rapida successione.


Verrà eseguita l'operazione di cancellazione.

## AVVISO

 Non interrompere mai l'alimentazione, ad esempio rimuovendo le batterie o scollegando l'adattatore CA, durante la cancellazione dei dati (sul display viene visualizzato il simbolo "-" che si sposta da sinistra a destra) per evitare di perdere dati.

## Connessione a dispositivi esterni

## Connessione a dispositivi MIDI esterni




Utilizzare i terminali [MIDI] e i cavi MIDI standard per collegare dispositivi MIDI esterni (tastiera, sequencer e così via).

Le impostazioni MIDI possono essere configurate mediante il corrispondente parametro Function. Per maggiori dettagli, consultare "MIDI Reference".

## Collegamento a un computer

Collegando lo strumento ad altri dispositivi MIDI o a un computer mediante un'interfaccia USB-MIDI disponibile in commercio, è possibile utilizzare i dati di esecuzione dello strumento su tali altre apparecchiature, nonché ricevere da esse dati di esecuzione ed eseguirli con il proprio strumento.

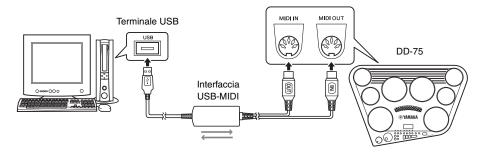


## ■ Trasferimento di file di song tra il computer e lo strumento .....

È possibile trasferire file di song dal computer alla memoria flash dello strumento. Poiché l'area nella memoria flash è condivisa dalle song utente ("UÜ !"-"UÜ5") e dalle song caricate, potrebbe essere necessario eliminare alcune song utente per caricare i dati. I file nel formato SMF 0 caricati nello strumento possono essere eseguiti. Per informazioni dettagliate sulle modalità di trasmissione dei dati mediante l'applicazione Musicsoft Downloader, fare riferimento all'argomento "Transferring Data Between the Computer and Instrument (for unprotected data)" (Trasferimento di dati (non protetti) tra un computer e lo strumento) della guida in linea di Musicsoft Downloader.

- Dati che è possibile caricare sullo strumento da un computer
  - Song: 5 song max. ("U0 /"-"U05")
  - Dati: 7.000 note per ogni song
  - Formato dei dati delle song: formato SMF 0 (estensione: mid)
- Dati trasferibili a un computer dallo strumento
  - Song utente ("UU /"(SONG001.mid)-"UUS "(SONG005.mid))

# Riproduzione mediante dispositivi audio esterni con gli altoparlanti incorporati



È possibile collegare un dispositivo audio, ad esempio un lettore musicale portatile, ai jack [AUX IN] dello strumento per ascoltare l'audio del dispositivo attraverso gli altoparlanti incorporati dello strumento. In questo modo, è possibile suonare lo strumento insieme al playback del lettore audio.

## **AVVISO**

 Per evitare possibili danni ai dispositivi, accendere prima il dispositivo esterno, quindi lo strumento. Quando si spengono i dispositivi, spegnere prima lo strumento, quindi il dispositivo esterno.

## **Funzioni**

Le funzioni permettono di accedere a una gamma di parametri dettagliati per lo strumento. Cercare l'elemento desiderato nell'elenco delle funzioni di seguito.

- 1 Premere il pulsante [FUNCTION].
- 2 Premere ripetutamente il pulsante [DRUM 3] o [BACKING] finché non compare l'indicazione desiderata.
- 3 Utilizzare il dial per l'impostazione.
- 4 Premere il pulsante [FUNCTION] per uscire dalla modalità.

Display	Funzione Intervallo/ impostazioni		Valore predefinito	Descrizione	Pagina
Click	1	-	*		l .
ELn	Time Signature Numerator	0–16	*	Determina il numeratore per l'indicazione del tempo del clic.	25
[Ld	Time Signature Denominator	2/4/8/16	*	Determina il valore della nota base per ogni misura.	26
ELL	Click Volume	0–127	100	Determina il volume del clic.	26
CLC	Click Voice	Metronome $(E \cap D)$ / Cowbell $(E \cap D)$ / Stick $(S \cap E)$ / Human voice $(H \cap D)$	Stick (5££)	Determina il suono del clic.	27
Kit					
rbt	Reverb Type	Off (oFF)/ Hall 1 (HR I)/ Hall 2 (HR2)/ Hall 3 (HR3)/ Room 1 (ro I)/ Room 2 (ro2)/ Stage 1 (5Ł I)/ Stage 2 (5Ł2)/ Plate 1 (PL I)/ Plate 2 (PL 2)	*	Seleziona un tipo di riverbero.	21
RES	Auto Kit Select	ON (on) OFF (off)	ON (an)	Determina se la funzione di selezione automatica del kit è attiva o meno.	31
Song	•				
SGL	Song Volume	0–127	100	Determina il volume delle song.	29
Pd5	Pad Start	ON (an) OFF (aFF)	OFF (oFF)	Determina se la funzione di avvio del pad è attiva o meno.	30
MIDI					
LEL	Local Control	ON (on) OFF (oFF)	ON (an)	Determina se i pad e i pedali dello strumento controllano (ON) o meno (OFF) il generatore di tono interno.	
ECL	External Clock	ON (an) OFF (aFF)	OFF (oFF)	Determina se lo strumento viene sincronizzato sul clock interno (OFF) o su un clock esterno (ON).	Consulta re il "Manual
An5	MIDI Note Number Auto Selection	ON (an) OFF (aFF)	ON (an)	Determina se il numero di nota MIDI viene assegnato automaticamente (ON) o manualmente (OFF).	e di riferiment o MIDI"
not	MIDI Note Number	-C2-G8 (0-127)	-	Assegna i numeri di nota MIDI a ciascun pad e pedale.	
Others					
E9E	Master EQ Type	Speaker (5P)/ Headphone (HP)	Speaker (5P)	Determina se il suono viene riprodotto mediante gli altoparlanti interni $(5P)$ , le cuffie o un sistema di altoparlanti esterni $(HP)$ .	14
APE	Auto Power Off Time	OFF/5/10/15/30/60/ 120 (min.)	15 (min.)	Indica il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento automatico dello strumento.	14
bEE	Battery Type	Alkaline-manganese (RL n)/Nickel hydride (n - H)	Alkaline- manganese (RLn)	Seleziona il tipo di batterie installate su questo strumento.	13

<sup>\*</sup> Il valore appropriato viene impostato automaticamente per ogni song o kit.

## Backup e inizializzazione

## **Backup**

Di alcuni parametri interni verrà eseguito il backup nella memoria interna anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

È possibile riportare alle impostazioni predefinite tutti i dati della memoria interna o tutti i dati presenti in memoria ad eccezione delle song.

## I seguenti parametri rimangono in memoria

- User Songs (incluse le song caricate dal computer)
- Custom Kit "[0] |"-"[ |0]"
- · Pad/Pedal Sensitivity\*
- · Click Volume
- · Click Voice
- · Auto Kit Select ON/OFF
- Song Volume

- Pad Start ON/OFF
- MIDI Note Number Auto Selection ON/ OFF
- · MIDI Note Number
- · Master EQ Type
- · Auto Power Off Time
- · Battery Type

## Inizializzazione

Con questa funzione è possibile cancellare tutti i dati di backup presenti nella memoria flash dello strumento, ripristinandone le impostazioni di default iniziali.

Sono disponibili le procedure di inizializzazione indicate di seguito.

## ■ Cancellazione iniziale






Viene visualizzato il messaggio "F£L", seguito dal numero di song "ÛÛ !"

### **AVVISO**

 Quando si esegue l'operazione Cancellazione iniziale, vengono eliminati tutti i dati di backup.
 È possibile salvare su un computer i dati delle cinque song utente incorporate utilizzando Musicsoft Downloader.

## ■ Cancellazione backup

Per cancellare tutti i dati di backup presenti nella memoria flash interna (ad eccezione dei dati delle song), accendere l'alimentazione premendo l'interruttore [ () ] (Standby/On) mentre si tiene premuto il pulsante [FUNCTION].





Sul display viene visualizzato "££ r" seguito dal numero della song "ØØ I"

<sup>\*</sup> Valore selezionato quando l'alimentazione viene spenta e valori assegnati al kit personalizzato "50 !"-"5 !0".

## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa/Soluzione
Lo strumento si spegne all'improvviso in modo inatteso.	Questa situazione è normale. La funzione di spegnimento automatico (pagina 14) è attiva. Se necessario, disattivare la funzione di spegnimento automatico.
Mentre è acceso, lo strumento si spegne improvvisamente e in modo imprevisto.	Il circuito di protezione si è attivato a causa della sovracorrente. Questo problema può verificarsi quando si utilizza un adattatore CA diverso da quello specificato oppure un adattatore CA è danneggiato. Utilizzare solo l'adattatore specificato (pagina 54). In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
All'accensione o allo spegnimento dello strumento si percepisce un ronzio o un clic.	Si tratta di una normale sovratensione momentanea che si verifica quando si aziona l'interruttore di accensione/spegnimento.
Il display LED è completamente oscurato.	Le batterie sono quasi esaurite e vanno
Quando si colpiscono i pad o si premono i pedali, il display si oscura e viene visualizzato " l".	immediatamente sostituite con un set completo di sei batterie nuove. È consigliabile utilizzare un adattatore
Le assegnazioni dei suoni del kit personalizzato o le impostazioni della sensibilità dei singoli pad e pedali si sono cancellate o sono tornate alle impostazioni predefinite.	CA opzionale per alimentare lo strumento.
L'uso di telefoni cellulari causa disturbi.	L'uso di un telefono cellulare nelle immediate vicinanze dello strumento può provocare interferenze. Per evitare questo fenomeno, spegnere il cellulare o utilizzarlo più lontano dallo strumento.
Si sente rumore dalle cuffie o dagli altoparlanti dello strumento quando lo si utilizza con l'applicazione su iPhone/iPad.	Quando si utilizza lo strumento insieme all'applicazione su iPhone/iPad, si consiglia di impostare "Airplane Mode" (Modalità Aereo) su "ON" su iPhone/iPad per evitare il rumore causato dalla comunicazione.
Lo strumento non produce alcun suono.	<ul> <li>Il volume impostato è troppo basso. Regolare il volume (pagina 29).</li> <li>Nel jack [PHONES/OUTPUT] è inserita una spina che deve essere rimossa (pagina 14).</li> <li>LOCAL ON/OFF è impostato su OFF. Impostare LOCAL ON/OFF su ON (pagina 40).</li> </ul>
Improvvisamente sul display viene visualizzato "F UL" e la registrazione si interrompe.	La quantità di dati registrati ha superato il limite massimo di 7.000 note per ogni song.
La song inizia automaticamente quando si colpisce un pad o si preme un pedale.	Pad Start è impostato su ON. Impostare Pad Start su OFF (pagina 30).

## Elenco dei suoni di batteria

## • Elenco delle voci del pannello

Submo	N.	Nome quene	N. Nome suono		N.	Nome quene
2	suono	Nome suono	suono	Nome suono	suono	Nome suono
Sample Bass Drum   Sample Bass Drum   Sample Bass Drum   Hard Rock 1   Sample Bass Drum   Hard Rock 2   Go Snare Tight 2   115   Tom Hard Rock 3   Tom Hard Rock 4   Go Snare Tight 2   115   Tom Hard Rock 4   Go Snare Tight 2   115   Tom Hard Rock 4   Go Snare Room L   117   Tom Hard Rock 4   Go Snare Room L   117   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   117   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   117   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   117   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   118   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   118   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   118   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   118   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   118   Tom Hard Rock 2   Go Snare Room L   119   Tom Power 6   Go Snare Rock   118   Tom Hard Rock 1   Tom Power 6   Go Snare Rock   118   Tom Power 6   Go Snare Rock   118   Tom Power 6   Go Snare Rock   118   Tom Power 1   Tom Power 1   Tom Power 1   Tom Power 2   Tom Power 3   Tom Power 2   Tom Power 2   Tom Power 3   Tom Power 2   Tom Power 3   Tom Power 2   Tom Power 4   Tom Power 5   Tom Power 5   Tom Power 5   Tom Power 5   Tom Power 6   Tom Power 6   Tom Power 2   Tom Power 6   Tom Power 1   Tom Power 2   Tom Power 3   Tom Power 2   Tom Power 4   Tom Power 5   Tom Power 1   Tom Power 4   Tom Power 4	1	Maple Bass Drum 1	56	Snare Tight	111	Oak Tom 2
4	2	Maple Bass Drum 2	57	Open Rim Shot	112	Oak Tom 1
6         Bass Drum Hard Rook 1         60         Snare Tight 2         115         Tom Hard Rock 3           6         Bass Drum Hard Rook 3         61         Open Rim Shot 2         116         Tom Hard Rock 3           • 8         Bass Drum Ambient         63         Snare Room L         117         Tom Hard Rock 2           • 9         Bass Drum Close Power         65         Snare Rock         • 119         Tom Power 6           • 10         Bass Drum Close Power         65         Snare Rock         • 120         Tom Power 6           11         Bass Drum Close Power         66         Snare Rock Rim         • 122         Tom Power 5           13         Bass Drum Hard         67         Snare Rock Rim         • 122         Tom Power 3           13         Bass Drum B         68         Snare Noisy 2         • 122         Tom Power 3           15         Bass Drum Book         71         Snare Techno         125         High Tom           16         Bass Drum Rock         71         Snare Techno         125         High Tom           18         Bass Drum Analog L         73         Rim Gate         122         High Tom L           19         Bass Drum Manalog L         73         Snare B	3	Maple Bass Drum 3	58	Snare Soft 2	113	Tom Hard Rock 6
6 Bass Drum Hard Rock 2 7 Bass Drum Hard Rock 3 8 Bass Drum Ambient+ 9 Bass Drum Open Power 110 Bass Drum Open Power 111 Bass Drum Soft 12 Bass Drum Soft 12 Bass Drum Soft 13 Bass Drum Soft 14 Bass Drum Soft 15 Sanare Rock 112 Bass Drum Hard Rock 3 66 Sanare Rock 113 Bass Drum Soft 16 Sanare Rock 114 Bass Drum Soft 17 Sanare Sanapy Electronic 18 Bass Drum Ges 19 Sanare Rock 19 Sanare Rock 19 Sanare Rock 110 Bass Drum Soft 110 Bass Drum Soft 111 Bass Drum Soft 112 Bass Drum Ges 113 Bass Drum Ges 114 Bass Drum Ges 115 Bass Drum Ges 116 Bass Drum Ges 117 Sanare Sanapy Electronic 118 Bass Drum Bock 119 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 111 Bass Drum Rock 112 Bass Drum Rock 113 Bass Drum Rock 114 Bass Drum Rock 115 Bass Drum Rock 116 Bass Drum Rock 117 Sanare Clap 118 Bass Drum Analog L 119 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 111 Bass Drum Rock 111 Bass Drum Rock 112 Bass Drum Rock 113 Bass Drum Rock 114 Bass Drum Rock 115 Bass Drum Rock 116 Bass Drum Rock 117 Sanare Clap 118 Bass Drum Rock 119 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 110 Bass Drum Rock 111 Bass Brum Rock 111 Bass Brum Rock 112 Bass Drum Rock 112 Bass Drum Rock 113 Bass Drum Rock 114 Bass Brum Rock 115 Bass Brum Rock 116 Bass Brum Rock 117 Band Sanare 118 Bass Drum Rock 118 Bass Drum Rock 119 Bass Drum Rock 110 Bass Brum Rock 110 Bass Brum Rock 110 Bass Brum Rock 110 Bass Brum Rock 111 Brum Rock 111 Brum Rock 111 Brum Rock 112 Bass Brum Rock 112 Bass Brum Rock 112 Bass Brum Rock 115 Bass Brum Rock 116 Bass Brum Rock 117 Band Bass Brum Rock 118 Bass Brum Rock 119 Bass Brum Rock 110 Bass Brum Rock 110 Bass Brum Rock 110 Bass Brum Rock 110 Bass Brum Rock 111 Bass Brum Rock 111 Bass Brum Rock 111 Bass Brum Rock 112 Bass Brum Rock 113 Bass Brum Rock 114 Bass Brum Rock 115 Bass Brum Rock 116 Bass Brum Rock 117 Band Rock 118 Bass Brum Rock 119 Brum Rock 110 Brum Rock 11	4	Oak Bass Drum	59	Snare 2	114	Tom Hard Rock 5
↑ 8         Bass Drum Hard Rock 2         62         Snare Room L         1117         Tom Hard Rock 2         2           ↑ 8         Bass Drum Ambient+         63         Snare Room H         118         Tom Hard Rock 1         10         118         Tom Hard Rock 1         118         Tom Hard Rock 1         119         Tom Power 6         119         Sas Drum Close Power         65         Snare Rock Rim         1121         Tom Power 5         5         5         128         Sas Drum Rock         66         Snare Rock Rim         1121         Tom Power 4         122         Tom Power 3         121         13         38         121         Tom Power 3         123         Tom Power 3         13         38         35         124         Tom Power 3         125         High Tom Power 1         125         High Tom Powe	5	Bass Drum Hard Rock 1	60	Snare Tight 2	115	Tom Hard Rock 4
• 8 Bass Drum Qnen Power         63 Snare Room H         • 118 Tom Hard Rock 1           • 9 Bass Drum Qnen Power         64 Snare Noisy         • 119 Tom Power 6           • 110 Bass Drum Solt         65 Snare Rock         • 120 Tom Power 5           111 Bass Drum Solt         66 Snare Rock Rim         • 121 Tom Power 4           12 Bass Drum Hard         67 Snare Snappy Electronic         • 122 Tom Power 3           13 Bass Drum         68 Snare Noisy 2         • 122 Tom Power 3           14 Bass Drum Pa         69 Snare Ranalog 1         • 122 Tom Power 1           15 Bass Drum Rock         71 Snare Glap         • 126 Mid Tom H           16 Bass Drum Rock         71 Snare Clap         • 126 Mid Tom L           17 Bass Drum Analog L         73 Rim Gate         • 127 Mid Tom L           18 Bass Drum Analog H         74 Snare Jazz L         • 129 Floor Tom H           20 Kick Techno Q         75 Snare Jazz M         130 Floor Tom H           21 Kick Techno L         76 Band Snare 2         132 Tom Room 5           22 Kick Techno D         77 Band Snare 2         132 Tom Room 5           23 Bass Drum Soft L         79 Orchestra Snare Left Hand         134 Tom Room 6           25 Kick T8 1         80 Brush Tap         135 Tom Room 1           27 Kick T8 3         82 Snare T8 1	6	Bass Drum Hard Rock 2	61	Open Rim Shot 2	116	Tom Hard Rock 3
• 9         Bass Drum Open Power         64         Snare Roisy         • 110         Tom Power 6           • 10         Bass Drum Close Power         65         Snare Rock Rim         • 120         Tom Power 5           11         Bass Drum Hard         66         Snare Rock Rim         • 121         Tom Power 3           13         Bass Drum         68         Snare Noisy 2         • 122         Tom Power 2           14         Bass Drum Bock         70         Snare Rechno         125         High Tom Power 2           15         Bass Drum Gote         71         Snare Clap         126         Mid Tom H           17         Bass Drum Analog L         73         Rim Gate         128         High Tom           18         Bass Drum Analog H         74         Snare Jazz L         129         Floor Tom H           20         Kick Techno Q         75         Snare Jazz M         130         Floor Tom L           21         Kick Techno Q         75         Snare Jazz M         130         Floor Tom L           21         Kick Techno Q         75         Snare Snare Left Hand         131         Tom Room 6           22         Kick Techno D         77         Grad Snare Left Hand         13	7	Bass Drum Hard Rock 3	62	Snare Room L	117	Tom Hard Rock 2
*10    Bass Drum Close Power   65    Snare Rock   *120    Tom Power 5	<b>*</b> 8	Bass Drum Ambient+	63	Snare Room H	118	Tom Hard Rock 1
11   Bass Drum Soft	<b>†</b> 9	Bass Drum Open Power	64	Snare Noisy	<b>†</b> 119	Tom Power 6
12	<b>†</b> 10	Bass Drum Close Power	65	Snare Rock	<b>†</b> 120	Tom Power 5
13	11	Bass Drum Soft	66	Snare Rock Rim	<b>♦</b> 121	Tom Power 4
14   Bass Drum 2   69   Snare Analog 1   *124   Tom Power 1	12	Bass Drum Hard	67	Snare Snappy Electronic	<b>♦</b> 122	Tom Power 3
15	13	Bass Drum	68	Snare Noisy 2	<b>†</b> 123	Tom Power 2
16	14	Bass Drum 2	69	Snare Analog 1	<b>♦</b> 124	Tom Power 1
17	15	Bass Drum H	70	Snare Techno	125	High Tom
18	16	Bass Drum Rock	71	Snare Clap	126	Mid Tom H
19	17	Bass Drum Gate	72	Snare Dry	127	Mid Tom L
20	18	Bass Drum Analog L	73	Rim Gate	128	Low Tom
21         Kick Techno L         76         Band Snare 1         131         Tom Room 6           22         Kick Techno         77         Band Snare 2         132         Tom Room 5           23         Bass Drum Jazz         78         Orchestra Snare Left Hand         133         Tom Room 4           24         Bass Drum Soft L         79         Orchestra Snare Right Hand         134         Tom Room 6           25         Kick T8 1         80         Brush Tap         135         Tom Room 3           26         Kick T8 2         81         Brush Slap         136         Tom Room 6           27         Kick T8 3         82         Snare T8 1         137         Tom Rock 6           28         Kick T8 4         83         Snare T8 2         138         Tom Rock 5           29         Kick Tek Power         84         Snare T8 3         139         Tom Rock 4           30         Kick Zap Hard         85         Snare T8 4         140         Tom Rock 3           31         T8 Kick Bass         86         Snare T8 5         141         Tom Rock 2           32         Kick Bilip         87         Snare T8 6         142         Tom Rock 1           33	19	Bass Drum Analog H	74	Snare Jazz L	129	Floor Tom H
22         Kick Techno         77         Band Snare 2         132         Tom Room 5           23         Bass Drum Jazz         78         Orchestra Snare Left Hand         133         Tom Room 4           24         Bass Drum Soft L         79         Orchestra Snare Right Hand         134         Tom Room 3           25         Kick T8 1         80         Brush Tap         135         Tom Room 2           26         Kick T8 2         81         Brush Slap         136         Tom Room 1           27         Kick T8 3         82         Snare T8 1         137         Tom Room 6           28         Kick T8 4         83         Snare T8 2         138         Tom Rock 6           29         Kick Bess         84         Snare T8 3         139         Tom Rock 4           30         Kick Zap Hard         85         Snare T8 5         141         Tom Rock 3           31         T8 Kick Bass         86         Snare T8 5         141         Tom Rock 2           32         Kick Bilip         87         Snare T8 6         142         Tom Rock 1           33         Kick Fx Hammer         88         Snare T8 7         143         Tom Rock 1           34	20	Kick Techno Q	75	Snare Jazz M	130	Floor Tom L
23         Bass Drum Jazz         78         Orchestra Snare Left Hand         133         Tom Room 4           24         Bass Drum Soft L         79         Orchestra Snare Right Hand         134         Tom Room 3           25         Kick T8 1         80         Brush Tap         135         Tom Room 2           26         Kick T8 2         81         Brush Slap         136         Tom Room 1           27         Kick T8 3         82         Snare T8 1         137         Tom Rock 6           28         Kick T8 4         83         Snare T8 2         138         Tom Rock 5           29         Kick Ev Power         84         Snare T8 3         139         Tom Rock 4           30         Kick Zap Hard         85         Snare T8 5         140         Tom Rock 2           31         T8 Kick Bass         86         Snare T8 5         141         Tom Rock 2           32         Kick Blip         87         Snare T8 6         142         Tom Rock 2           33         Kick F Hammer         88         Snare T8 7         143         Tom Electronic 6           34         Bass Drum Vox 1         89         Snare Garage L         144         Tom Electronic 5	21	Kick Techno L	76	Band Snare 1	131	Tom Room 6
24	22	Kick Techno	77	Band Snare 2	132	Tom Room 5
25	23	Bass Drum Jazz	78	Orchestra Snare Left Hand	133	Tom Room 4
Since   Sinc	24	Bass Drum Soft L	79	Orchestra Snare Right Hand	134	Tom Room 3
27   Kick T8 3   82   Snare T8 1   137   Tom Rock 6	25	Kick T8 1	80	Brush Tap	135	Tom Room 2
Same	26	Kick T8 2	81	Brush Slap	136	Tom Room 1
Side	27	Kick T8 3	82	Snare T8 1	137	Tom Rock 6
30   Kick Zap Hard   85   Snare T8 4   140   Tom Rock 3   31   T8 Kick Bass   86   Snare T8 5   141   Tom Rock 2   32   Kick Blip   87   Snare T8 6   142   Tom Rock 1   33   Kick Fx Hammer   88   Snare T8 7   143   Tom Electronic 6   34   Bass Drum Vox 1   89   Snare Garage L   36   Kick Slimy   91   Snare Clap Analog   146   Tom Electronic 3   37   Gran Cassa   92   Snare T8 Rim   147   Tom Electronic 3   37   Gran Cassa   92   Snare T8 Rim   147   Tom Electronic 3   38   Gran Cassa Mute   93   Snare Analog CR   148   Tom Electronic 2   38   Gran Cassa Mute   93   Snare Hip 1   149   Tom Analog 6   140   Maple Snare Open Rim   95   Snare Hip 2   150   Tom Analog 5   151   Tom Analog 5   151   Tom Analog 4   152   Tom Analog 3   152   Tom Analog 3   153   Tom Analog 2   154   Tom Analog 1   155   Tom Analog 1   155   Tom Analog 1   156   Tom Analog 1   157   Tom Analog 1   157   Tom Jazz 6   158   Tom Jazz 6   159   Tom Jazz 6   150   Tom Jazz 7   150   Tom Jazz 8   150   Tom Jazz 9   150   Tom Jazz 1	28	Kick T8 4	83	Snare T8 2	138	Tom Rock 5
31 T8 Kick Bass   86 Snare T8 5   141 Tom Rock 2   32 Kick Blip   87 Snare T8 6   142 Tom Rock 1   143 Tom Electronic 6   144 Tom Electronic 6   143 Tom Electronic 6   144 Tom Electronic 5   145 Tom Electronic 5   145 Tom Electronic 5   146 Tom Electronic 3   147 Tom Electronic 3   148 Tom Electronic 3   147 Tom Electronic 2   148 Tom Electronic 2   148 Tom Electronic 2   148 Tom Electronic 2   148 Tom Electronic 1   149 Tom Analog 6   140 Maple Snare Head   94 Snare Hip 2   150 Tom Analog 6   151 Tom Analog 6   152 Tom Analog 3   153 Tom Analog 2   154 Tom Analog 3   155 Tom Jazz 6   156 Tom Jazz 5   157 Tom Jazz 4   158 Tom Jazz 3   158 Tom Jazz 2   150 Tom Jazz 2   150 Tom Jazz 2   150 Tom Jazz 1   150 Tom	29	Kick Tek Power	84	Snare T8 3	139	Tom Rock 4
Stick Blip	30	Kick Zap Hard	85	Snare T8 4	140	Tom Rock 3
33         Kick Fx Hammer         88         Snare T8 7         143         Tom Electronic 6           34         Bass Drum Vox 1         89         Snare Garage L         144         Tom Electronic 5           35         Bass Drum Vox 2         90         Snare Hammer         145         Tom Electronic 4           36         Kick Slimy         91         Snare Clap Analog         146         Tom Electronic 3           37         Gran Cassa         92         Snare T8 Rim         147         Tom Electronic 2           38         Gran Cassa Mute         93         Snare Analog CR         148         Tom Electronic 2           39         Maple Snare Head         94         Snare Hip 1         149         Tom Analog 6           40         Maple Snare Open Rim         95         Snare Hip 2         150         Tom Analog 5           41         Maple Side Stick         96         Snare Hip Gate         151         Tom Analog 3           42         Oak Snare Head         97         Snare Break 1         152         Tom Analog 3           43         Oak Side Stick         99         Snare Vox         154         Tom Analog 2           44         Oak Side Stick         99         Snare Vox         <	31	T8 Kick Bass	86	Snare T8 5	141	Tom Rock 2
34         Bass Drum Vox 1         89         Snare Garage L         144         Tom Electronic 5           35         Bass Drum Vox 2         90         Snare Hammer         145         Tom Electronic 4           36         Kick Slimy         91         Snare Clap Analog         146         Tom Electronic 3           37         Gran Cassa         92         Snare T8 Rim         147         Tom Electronic 2           38         Gran Cassa Mute         93         Snare Analog CR         148         Tom Electronic 2           39         Maple Snare Head         94         Snare Hip 1         149         Tom Analog 6           40         Maple Snare Open Rim         95         Snare Hip 2         150         Tom Analog 5           41         Maple Side Stick         96         Snare Break 1         152         Tom Analog 3           42         Oak Snare Open Rim         98         Snare Fx 1         152         Tom Analog 2           44         Oak Side Stick         99         Snare Vox         154         Tom Analog 1           45         Snare Open Rim Hard Rock         100         Snare Open Rim Vox         155         Tom Jazz 6           46         Snare Open Rim Hard Rock         102	32	Kick Blip	87	Snare T8 6	142	Tom Rock 1
35         Bass Drum Vox 2         90         Snare Hammer         145         Tom Electronic 4           36         Kick Slimy         91         Snare Clap Analog         146         Tom Electronic 3           37         Gran Cassa         92         Snare T8 Rim         147         Tom Electronic 2           38         Gran Cassa Mute         93         Snare Analog CR         148         Tom Electronic 2           39         Maple Snare Head         94         Snare Hip 1         149         Tom Analog 6           40         Maple Snare Open Rim         95         Snare Hip 2         150         Tom Analog 5           41         Maple Side Stick         96         Snare Hip Gate         151         Tom Analog 4           42         Oak Snare Head         97         Snare Break 1         152         Tom Analog 3           43         Oak Snare Open Rim         98         Snare Fx 1         153         Tom Analog 2           44         Oak Side Stick         99         Snare Vox         154         Tom Analog 2           45         Snare Head Hard Rock         100         Snare Open Rim Vox         155         Tom Jazz 6           47         Side Stick Hard Rock         101         Maple Tom 5 </td <td>33</td> <td>Kick Fx Hammer</td> <td>88</td> <td>Snare T8 7</td> <td>143</td> <td>Tom Electronic 6</td>	33	Kick Fx Hammer	88	Snare T8 7	143	Tom Electronic 6
36         Kick Slimy         91         Snare Clap Analog         146         Tom Electronic 3           37         Gran Cassa         92         Snare T8 Rim         147         Tom Electronic 2           38         Gran Cassa Mute         93         Snare Analog CR         148         Tom Electronic 1           39         Maple Snare Head         94         Snare Hip 1         149         Tom Analog 6           40         Maple Side Stick         96         Snare Hip 2         150         Tom Analog 5           41         Maple Side Stick         96         Snare Hip Gate         151         Tom Analog 4           42         Oak Snare Head         97         Snare Break 1         152         Tom Analog 3           43         Oak Side Stick         99         Snare Vox         154         Tom Analog 2           44         Oak Side Stick         99         Snare Vox         155         Tom Jazz 6           45         Snare Head Hard Rock         100         Snare Open Rim Vox         155         Tom Jazz 6           47         Side Stick Hard Rock         102         Maple Tom 5         157         Tom Jazz 1           448         Snare Power         103         Maple Tom 4         158<	34	Bass Drum Vox 1	89	Snare Garage L	144	Tom Electronic 5
37         Gran Cassa         92         Snare T8 Rim         147         Tom Electronic 2           38         Gran Cassa Mute         93         Snare Analog CR         148         Tom Electronic 1           39         Maple Snare Head         94         Snare Hip 1         149         Tom Analog 6           40         Maple Snare Open Rim         95         Snare Hip 2         150         Tom Analog 6           41         Maple Side Stick         96         Snare Hip Gate         151         Tom Analog 3           42         Oak Snare Head         97         Snare Break 1         152         Tom Analog 3           43         Oak Snare Open Rim         98         Snare Fx 1         153         Tom Analog 2           44         Oak Side Stick         99         Snare Vox         154         Tom Analog 1           45         Snare Head Hard Rock         100         Snare Open Rim Vox         155         Tom Jazz 6           46         Snare Open Rim Hard Rock         101         Maple Tom 6         156         Tom Jazz 4           448         Snare Soft Power         103         Maple Tom 4         158         Tom Jazz 2           49         Snare Rough         105         Maple Tom 2	35	Bass Drum Vox 2	90	Snare Hammer	145	Tom Electronic 4
38       Gran Cassa Mute       93       Snare Analog CR       148       Tom Electronic 1         39       Maple Snare Head       94       Snare Hip 1       149       Tom Analog 6         40       Maple Snare Open Rim       95       Snare Hip 2       150       Tom Analog 5         41       Maple Side Stick       96       Snare Hip Gate       151       Tom Analog 4         42       Oak Snare Head       97       Snare Break 1       152       Tom Analog 3         43       Oak Snare Open Rim       98       Snare Fx 1       153       Tom Analog 2         44       Oak Side Stick       99       Snare Vox       154       Tom Analog 1         45       Snare Head Hard Rock       100       Snare Open Rim Vox       155       Tom Jazz 6         46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 3         448       Snare Power       103       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         49       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         451       Open Rim Shot Power       106	36	Kick Slimy	91	Snare Clap Analog	146	Tom Electronic 3
39       Maple Snare Head       94       Snare Hip 1       149       Tom Analog 6         40       Maple Snare Open Rim       95       Snare Hip 2       150       Tom Analog 5         41       Maple Side Stick       96       Snare Hip Gate       151       Tom Analog 4         42       Oak Snare Head       97       Snare Break 1       152       Tom Analog 3         43       Oak Snare Open Rim       98       Snare Fx 1       153       Tom Analog 2         44       Oak Side Stick       99       Snare Vox       154       Tom Analog 1         45       Snare Head Hard Rock       100       Snare Open Rim Vox       155       Tom Jazz 6         46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         448       Snare Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         49       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         451       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         452       Snare Power 2       107 <td< td=""><td>37</td><td>Gran Cassa</td><td>92</td><td>Snare T8 Rim</td><td>147</td><td>Tom Electronic 2</td></td<>	37	Gran Cassa	92	Snare T8 Rim	147	Tom Electronic 2
40       Maple Snare Open Rim       95       Snare Hip 2       150       Tom Analog 5         41       Maple Side Stick       96       Snare Hip Gate       151       Tom Analog 4         42       Oak Snare Head       97       Snare Break 1       152       Tom Analog 3         43       Oak Snare Open Rim       98       Snare Fx 1       153       Tom Analog 2         44       Oak Side Stick       99       Snare Vox       154       Tom Analog 1         45       Snare Head Hard Rock       100       Snare Open Rim Vox       155       Tom Jazz 6         46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         448       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         49       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         450       Snare Rower 2       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6	38	Gran Cassa Mute	93	Snare Analog CR	148	Tom Electronic 1
41       Maple Side Stick       96       Snare Hip Gate       151       Tom Analog 4         42       Oak Snare Head       97       Snare Break 1       152       Tom Analog 3         43       Oak Snare Open Rim       98       Snare Fx 1       153       Tom Analog 2         44       Oak Side Stick       99       Snare Vox       154       Tom Analog 1         45       Snare Head Hard Rock       100       Snare Open Rim Vox       155       Tom Jazz 6         46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         448       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         449       Snare Power       104       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         450       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         451       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         452       Snare Power 2       107       Oak Tom 6       162       Tom Brush 5	39	Maple Snare Head	94	Snare Hip 1	149	Tom Analog 6
42       Oak Snare Head       97       Snare Break 1       152       Tom Analog 3         43       Oak Snare Open Rim       98       Snare Fx 1       153       Tom Analog 2         44       Oak Side Stick       99       Snare Vox       154       Tom Analog 1         45       Snare Head Hard Rock       100       Snare Open Rim Vox       155       Tom Jazz 6         46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         *48       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         *49       Snare Power       104       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         *50       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         *51       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         *52       Snare Power 2       107       Oak Tom 6       162       Tom Brush 5	40	Maple Snare Open Rim	95	Snare Hip 2	150	Tom Analog 5
43       Oak Snare Open Rim       98       Snare Fx 1       153       Tom Analog 2         44       Oak Side Stick       99       Snare Vox       154       Tom Analog 1         45       Snare Head Hard Rock       100       Snare Open Rim Vox       155       Tom Jazz 6         46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         48       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         49       Snare Power       104       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         450       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         451       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         452       Snare Power 2       107       Oak Tom 6       162       Tom Brush 5	41	Maple Side Stick	96	Snare Hip Gate	151	Tom Analog 4
44       Oak Side Stick       99       Snare Vox       154       Tom Analog 1         45       Snare Head Hard Rock       100       Snare Open Rim Vox       155       Tom Jazz 6         46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         48       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         49       Snare Power       104       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         450       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         451       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         452       Snare Power 2       107       Oak Tom 6       162       Tom Brush 5	42	Oak Snare Head	97	Snare Break 1	152	Tom Analog 3
45       Snare Head Hard Rock       100       Snare Open Rim Vox       155       Tom Jazz 6         46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         *48       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         *49       Snare Power       104       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         *50       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         *51       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         *52       Snare Power 2       107       Oak Tom 6       162       Tom Brush 5	43	Oak Snare Open Rim	98	Snare Fx 1	153	Tom Analog 2
46       Snare Open Rim Hard Rock       101       Maple Tom 6       156       Tom Jazz 5         47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         •48       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         •49       Snare Power       104       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         •50       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         •51       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         •52       Snare Power 2       107       Oak Tom 6       162       Tom Brush 5	44	Oak Side Stick	99		154	Tom Analog 1
47       Side Stick Hard Rock       102       Maple Tom 5       157       Tom Jazz 4         •48       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         •49       Snare Power       104       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         •50       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         •51       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         •52       Snare Power 2       107       Oak Tom 6       162       Tom Brush 5	45	Snare Head Hard Rock	100	Snare Open Rim Vox	155	Tom Jazz 6
•48       Snare Soft Power       103       Maple Tom 4       158       Tom Jazz 3         •49       Snare Power       104       Maple Tom 3       159       Tom Jazz 2         •50       Snare Rough       105       Maple Tom 2       160       Tom Jazz 1         •51       Open Rim Shot Power       106       Maple Tom 1       161       Tom Brush 6         •52       Snare Power 2       107       Oak Tom 6       162       Tom Brush 5	46	Snare Open Rim Hard Rock	101	Maple Tom 6	156	Tom Jazz 5
•49         Snare Power         104         Maple Tom 3         159         Tom Jazz 2           •50         Snare Rough         105         Maple Tom 2         160         Tom Jazz 1           •51         Open Rim Shot Power         106         Maple Tom 1         161         Tom Brush 6           •52         Snare Power 2         107         Oak Tom 6         162         Tom Brush 5	47	Side Stick Hard Rock	102	Maple Tom 5	157	Tom Jazz 4
•50         Snare Rough         105         Maple Tom 2         160         Tom Jazz 1           •51         Open Rim Shot Power         106         Maple Tom 1         161         Tom Brush 6           •52         Snare Power 2         107         Oak Tom 6         162         Tom Brush 5	<b>+</b> 48	Snare Soft Power	103	Maple Tom 4	158	Tom Jazz 3
*51         Open Rim Shot Power         106         Maple Tom 1         161         Tom Brush 6           *52         Snare Power 2         107         Oak Tom 6         162         Tom Brush 5	<b>+</b> 49	Snare Power	104	Maple Tom 3	159	Tom Jazz 2
•52         Snare Power 2         107         Oak Tom 6         162         Tom Brush 5	<b>†</b> 50	Snare Rough	105	Maple Tom 2	160	Tom Jazz 1
	<b>†</b> 51	Open Rim Shot Power	106	Maple Tom 1	161	Tom Brush 6
•53         Snare Rough 2         108         Oak Tom 5         163         Tom Brush 4	<b>•</b> 52	Snare Power 2	107	Oak Tom 6	162	Tom Brush 5
,	<b>†</b> 53	Snare Rough 2	108	Oak Tom 5	163	Tom Brush 4
54         Snare Soft         109         Oak Tom 4         164         Tom Brush 3	54	Snare Soft	109	Oak Tom 4	164	Tom Brush 3
55         Snare         110         Oak Tom 3         165         Tom Brush 2	55	Snare	110	Oak Tom 3	165	Tom Brush 2

N. suono	Nome suono	N. suono	Nome suono	N. suono	Nome suono
166	Tom Brush 1	*222	Crash Cymbal Power 1	278	Timpani F#2
167	Tom T8 7	•223	Crash Cymbal Power 2	279	Timpani G2
168	Tom T8 6	<b>*</b> 224	Ride Cymbal Power 1	280	Timpani G#2
169	Tom T8 4	*225	Ride Cymbal Power 2	281	Conga H Open
170	Tom T8 3	*226	Ride Cymbal Cup Power	282	Conga H Mute
171	Tom T8 2	•227	Chinese Cymbal Power	283	Conga H Slap Open
172	Tom T8 1	*228	Splash Cymbal Power	284	Conga H Slap
172	Tom Vox 6	229	Crash Cymbal 1	285	Conga H Slap Mute
174	Tom Vox 5	230	Crash Cymbal 2	286	Conga H Tip
175	Tom Vox 4	231	Ride Cymbal 1	287	Conga H Heel
176	Tom Vox 3	232	Ride Cymbal 2	288	Conga L Open
177	Tom Vox 2	233	Ride Cymbal Cup	289	Conga L Mute
178	Tom Vox 1	234	Chinese Cymbal	290	Conga L Slap Open
*179	Hi-Hat Closed Bright	235	Splash Cymbal	291	Conga L Slap
*180	Hi-Hat Pedal Bright	236	Cymbal Analog	292	Conga L Tip
*181	Hi-Hat Open Bright	237	Hand Cymbal 1	293	Conga L Heel
*182	Hi-Hat Closed Dark	238	Hand Cymbal 1 Short	294	Conga L Slide
*183	Hi-Hat Pedal Dark	239	Hand Cymbal 2	294	Conga Open
*184	Hi-Hat Open Dark	240	Hand Cymbal 2 Short	295	Conga Mute
*185	Hi-Hat Closed Dark 2	240	Crash Cymbal T8	297	Conga Slap
*186	Hi-Hat Pedal Dark 2	241	Crash Cymbal Vox 1	298	• •
*187	Hi-Hat Open Dark 2		Ride Cymbal Vox		Conga Tip Conga Heel
**188	Hi-Hat Closed Power	243 244	Ride Cymbal Cup Vox	299	0
**189	Hi-Hat Pedal Power		Crash Cymbal Vox 2	300	Conga Open-Slap
**190	Hi-Hat Open Power	245 •246	Side Stick Power	301	Conga 2 H Open Conga 2 H Mute
**190	Hi-Hat Closed Power 2			302	0
*192	Hi-Hat Closed Power 2	247 248	Side Stick Apples	303 304	Conga 2 H Slap
*193	Hi-Hat Pedal	249	Side Stick Analog	305	Conga 2 H Hool
*194		250	Hand Clap Hand Clap 2	306	Conga 2 H Heel Conga 2 H Open-Slap
*195	Hi-Hat Open Hi-Hat Closed Analog 1	250	Clap T9	307	Conga 2 L Slap
*196	Hi-Hat Closed Analog 2	252	Khaligi Clap 1	308	Conga 2 L Open
*197	Hi-Hat Open Analog	252	Hand Clap Vox	309	Conga 2 L Mute
*198	Hi-Hat Closed Analog 3	254	Sticks	310	Conga 2 L Tip
*199	Hi-Hat Closed Analog 4	255	Castanet	311	Conga 2 L Heel
*200	Hi-Hat Open Analog 2	256	Tambourine 2	312	Conga T8 1
*201	Hi-Hat Closed T8	257	Tambourine 2	313	Conga T8 2
*202	Hi-Hat Pedal T8	258	Finger Snap	314	Conga T8 3
*203	Hi-Hat Open T8	259	Vibraslap	315	Bongo H Open 1 Finger
*204	Hi-Hat Closed Vox	260	Metronome Click	316	Bongo H Open 3 Fingers
*205	Hi-Hat Pedal Vox	261	Metronome Bell	317	Bongo H Rim
*206	Hi-Hat Open Vox	262	Timpani D1	318	Bongo H Slap
207	Crash Cymbal Warm	263	Timpani D#1	319	Bongo H Tip
208	Ride Cymbal Warm 1	264	Timpani E1	320	Bongo H Heel
209	Ride Cymbal Warm 2	265	Timpani F1	321	Bongo L Open 1 Finger
210	Ride Cymbal Cup Warm	266	Timpani F#1	322	Bongo L Open 3 Fingers
211	Crash Cymbal Dark	267	Timpani G1	323	Bongo L Rim
212	Chinese Cymbal 2	268	Timpani G#1	324	Bongo L Slap
213	Splash Cymbal 2	269	Timpani A1	325	Bongo L Tip
214	Crash Cymbal Bright	270	Timpani A#1	326	Bongo L Heel
215	Ride Cymbal Bright	270	Timpani B1	327	Bongo 2 H Mute
216	Ride Cymbal Cup Bright	271	Timpani C2	328	Bongo 2 L Open 1 Finger
217	Crash Cymbal Dark 2	272	Timpani C#2	329	Quinto Slap
217	Crash Cymbal Warm 2	273	Timpani D2	330	Quinto Siap Quinto Open
219	Ride Cymbal Warm 3		Timpani D#2		Quinto Open Quinto Mute
219	Ride Cymbal Cup Warn 2	275 276	Timpani E2	331	Quinto Mule  Quinto Heel
220	Crash Cymbal Dark 3	276	Timpani E2 Timpani F2	332	Quinto Heei Quinto Tip
221	Orasii OyiiiDai Daik 3	211	τιπραπτ Ζ	333	Quinto Tip

	T				I	
N. suono	Nome suono	N. suono	Nome suono	N. suono	Nome suono	
334	Quinto Open-Slap	390	Tamborim 1 Mute	445	Daholla Tak 1	
335	Tumba Open	391	Zabumba Open Right Hand	446	Daholla Dom	
336	Tumba Mute	392	Zabumba Mute Right Hand	447	Daholla Tak 2	
337	Tumba Slap	393	Zabumba Stick Left Hand	448	Katem Tak Doff	
338	Timbale H Open	394	Timbau Open	449	Katem Dom	
339	Timbale L Open	395	Timbau Mute	450	Katem Sak 1	
340	Paila H	396	Whistle Short	451	Katem Tak 1	
341	Paila L	397	Whistle Long	452	Katem Sak 2	
342	Timbale 2 H Rim	398	Tan Tan 1 Closed Right Hand	453	Katem Tak 2	
343	Timbale 2 L Rim	399	Tan Tan 1 Open Right Hand	454	Zarb Back mf	
344	Timbale H Rim	400	Tan Tan 1 Slap Right Hand	455	Zarb Tom f	
345	Timbale L Rim	401	Tan Tan 1 Body Left Hand	456	Zarb Eshareh	
346	Timbale 2 H	402	Pandeiro L Thumb Closed	457	Zarb Whipping	
347	Timbale 2 L	403	Pandeiro L Thumb Open	458	Tombak Tom f	
348	Cowbell Top	404	Pandeiro L Toe Rim	459	Tombak Back f	
349	Cowbell 2	405	Pandeiro L Heel	460	Tombak Snap f	
350	Cowbell T8	406	Pandeiro L Slap	461	Neghareh Tom f	
351	Mambo Cowbell	407	Pandeiro Open	462	Neghareh Back f	
352	Agogo H	408	Pandeiro Tip	463	Neghareh Pelang f	
353	Agogo L	409	Pandeiro Slap	464	Riq Snouj 2	
354	Cabasa	410	Repique Anel Thumb Rim	465	Riq Snouj 1	
355	Maracas		Left Hand	466	Riq Sak	
356	Guiro Short	411	Repique Anel Thumb Rim Right Hand	467	Riq Snouj 3	
357	Guiro Long	412	Repigue Anel Mute	468	Riq Snouj 4	
358	Metal Guiro Short	413	Repique Anel Open	469	Riq Tak 1	
359	Metal Guiro Long	413	Repique de Mao Slap	470	Riq Brass 1	
360	Claves		· '	471	Riq Tak 2	
361	African Claves	415	Repique de Mao Thmb Rim	472	Riq Brass 2	
362	Wood Block H	416	Repique de Mao Open	473	Riq Dom	
363	Wood Block L	417	Caixa Open Rim	474	Sagat 1	
364	Cuica Mute	418 419	Caxixi Shake	475	Sagat 2	
365	Cuica Open	420	Cabasa Roll Caixa	476	Sagat 3	
366	Cuica H Short	420		477	Baya ge	
367	Cuica M Short	421	Chajchas	478	Baya ke	
368	Cuica L Short		Agogo Bell 1	479	Baya ghe	
369	Triangle Mute	423	Agogo Bell 2 Agogo Click 1	480	Baya ka	
370	Triangle Open	424	Agogo Click 2	481	Tabla na	
371	Shaker	425 426	Ganza	482	Tabla tin	
372	Jingle Bells	420	Reco-Reco	483	Tablabaya dha	
373	Wind Chime	427		484	Chipri	
374	Cajon 2 L	429	Darbuka Open Darbuka Mute	485	Khanjira Open	
375	Cajon 2 Mute	429	Darbuka Nule  Darbuka Slap	486	Khanjira Slap	
376	Cajon 2 Slap	430	Tablah Tak 3	487	Khanjira Mute	
377	Surdo 2 Mute	431	Tablah Tak 1	488	Khanjira Bend Up	
378	Surdo 2 Open			489	Khanjira Bend Down	
379	Surdo 2 Stop	433 434	Tablah Tak 4	490	Hatheli Long	
380	Surdo 2 Side Stick		Tablah Tak 2	491	Hatheli Short	
381	Surdo 1 Mute	435	Tablah Sak 2 Tablah Sak 1	492	Manjira Open	
382	Surdo 1 Open	436	Tablah Dom 1	493	Manjira Closed	
383	Surdo 1 Stop	437		494	Jhanji Open	
384	Tamborim 2 Rim	438	Tablah Tak Finger 4	495	Jhanji Closed	
385	Tamborim 2 Open	439	Tablah Tak Trill 1	496	Mondira Open	
	Tamborim 2 Finger Back	440	Tablah Tak Finger 3	497	Mondira Closed	
386	Tallibullil 2 Filiget back				in the second se	
386 387	Tamborim 3 Down	441	Tablah Tak Trill 2	498	Dafli Open	
	•	441 442 443	Tablah Prok Daholla Sak 2	498 499	Dafli Open Dafli Rim	

N.	Nome suono
suono 501	Dhol 1 Slap
502	Dhol 2 Open
502	Dhol 2 Slap
503	Dhol 2 Siap
505	Dholak 1 Open
506	Dholak 1 Mute
507	Dholak 1 Slap
508	Dholak 2 Open
509	Dholak 2 Slide
510	Dholak 2 Silde Dholak 2 Rim 1
510	Dholak 2 Rim 2
512	Dholki H Open
513	Dholki H Mute
514	Dholki L Open
515	Dholki H Slap
516	Dholki L Slide
517	Mridangam na
518	Mridangam din
519	Mridangam ki
520	Mridangam ta
521	Mridangam Chapu
522	Mridangam L Closed
523	Mridangam L Open
524	Dandia Short
525	Dandia Long
526	Bangu
527	Paigu M
528	Dagu Heavy
529	Zhongcha Open
530	Zhongcha Mute
531	Luo Big
532	Luo H
533	Zhongluo Open
534	Xiaoluo Open

N.	Nome suono					
suono						
536	Muyu M					
537	Djembe L					
538	Djembe Mute					
539	Djembe Slap					
540	Pot Drum Open					
541	Pot Drum Closed					
542	Talking Drum Open					
543	Talking Drum Bend Up					
544	Talking Drum Slap					
545	Talking Drum Left Hand Open					
546	Oodaiko					
547	Oodaiko Rim					
548	Yaguradaiko					
549	Yaguradaiko Rim					
550	Atarigane					
551	Shimedaiko					
552	Tsudumi					
553	Ainote					
554	Scratch H					
555	Scratch L					
556	Yo!					
557	Go!					
558	Get up!					
559	Whoow!					
560	Huuaah!					
561	Uh!+Hit					
562	Footsteps					
563	Frog					
564	Rooster					
565	Dog					
566	Cat					
567	Owl					
568	Horse Neigh					
569	Cow					
570	Lion					

## Elenco delle frasi/

Elenco delle Irasi/								
N.	Nome suono							
suono	Nome Suono							
571	Rock 1							
572	Rock 2							
573	Rock 3							
574	Rock 4							
575	Rock'n Roll							
576	16 beat							
577	Hard Shuffles							
578	Blues Shuffle							
579	Contemporary 1							
580	Contemporary 2							
581	Soul							
582	ClubMix							
583	House							
584	Jazz Funk							
585	Ballad							
586	R&B							
587	Motown							
588	Urban Funk							
589	Jazz							
590	Samba 1							
591	Samba 2							
592	Samba 3							
593	Arabic 1							
594	Arabic 2							
595	Indian 1							
596	Indian 2							
597	African							
598	Conga							
599	Bongo							
600	Timbal							

• Il suono viene registrato in stereo.

Xiaocha Mute

- \* Se si assegnano suoni di hi-hat chiuso e aperto al pad e al pedale 2, i suoni possono essere controllati mediante il pedale come segue:
  - Colpire il pad tenendo premuto il pedale 2 per eseguire il suono di hi-hat chiuso.
  - Colpire il pad senza tenere premuto il pedale 2 per eseguire il suono di hi-hat aperto.
  - Premere il pedale 2 senza colpire il pad per eseguire il suono di pedale dell'hi-hat.

## NOTA:

535

- I dati delle frasi non possono essere trasmessi.
- I dati di pan per ciascun suono sono fissi e non possono essere modificati, indipendentemente dalle assegnazioni dei pad. Se ad esempio un suono contenente un'impostazione di pan "left" (sinistra) viene assegnato a un pad sulla destra, il suono effettivo risulterà provenire da sinistra.

## Elenco delle song

N. song	Nome della song
	Demo
001	Rockadelic
002	16 Beat Ballad
003	Latin Pop
004	DD Funk
005	World Beat
	Pattern
006	Hard Rock 1
007	Hard Rock 2
008	Hard Rock 3
009	Hard Rock 4
010	Hard Rock 5
011	Heavy Metal 1
012	Heavy Metal 2
013	Heavy Metal 3
014	Southern Rock
015	Latin Rock
016	Groovy Rock
017	8 Beat 1
018	8 Beat 2
019	8 Beat 3
020	8 Beat 4
021	8 Beat Pop
022	8 Beat Rock'n Roll
023	16 Beat 1
024	16 Beat 2
025	16 Beat Dance
026	8 Beat Ballad 1
027	8 Beat Ballad 2
028	16 Beat Ballad 1
029	16 Beat Ballad 2
030	16 Beat Ballad 3
031	16 Beat Shuffle
032	6/8 Ballad
033	6/8 Slow Rock
034	Pop Shuffle 1
035	Pop Shuffle 2

N. song	Nome della song
036	Rock'n Roll Shuffle
037	Electro Dance
038	Dance Soul
039	Dance Beat
040	Hip Hop Shuffle 1
041	Hip Hop Shuffle 2
042	Techno Pop
043	Disco 1
044	Disco 2
045	4 Beat
046	Swing Jazz
047	5/4 Jazz
048	7/8 Jazz
049	Funky NYC
050	Soul
051	Soul Funk
052	Rock'n Roll
053	6/8 Blues
054	Country
055	Samba
056	Bossa Nova
057	Conga Bossa Nova
058	Soul Bossa Nova
059	Mambo
060	Cha Cha Cha
061	Rumba
062	Salsa
063	Beguine
064	Reggae
065	Waltz
066	Jazz Waltz
067	March
068	6/8 March
069	Saeidy
070	Maksoum
071	Baladi
072	Laff
-	


N. song	Nome della song						
073	Ayoub						
074	Brazilian Samba						
075	Chorinho						
076	Partido Alto						
077	Forro						
078	Baiao						
079	Bhangra						
080	Bhajan						
081	Bollywood Mix						
082	Rajasthan						
083	Dandiya						
084	African						
085	Folklore						
086	Japanese 1						
087	Japanese 2						
088	Chinese						
	Song						
089	Hard Rock						
090	8 Beat Pop						
091	8 Beat Rock						
092	16 Beat Pop						
093	16 Beat Ballad						
094	6/8 Ballad						
095	Pop Rock						
096	Pop Shuffle						
097	Fusion Shuffle						
098	Rock'n Roll						
099	Club Mix						
100	Disco						
101	Jazz Funk						
102	Blues Shuffle						
103	Funk						
104	Bossa Nova						
105	Latin Fusion						

**Demo:** queste song rappresentano una dimostrazione dei suoni e dei ritmi della batteria.

Pattern: pattern in loop per esercitazione.

**Song:** includono pattern di batteria e fill-in. Nessuna riproduzione in loop.

## Elenco di kit di batteria



Kit n.	Nome kit	N. suono	Pedale 1	N. suono	Pedale 2	N. suono	Pad 1	N. suono	Pad 2	N. suono	Pad 3
1	Maple Kit 1	3	Maple Bass Drum 3	180	Hi-Hat Pedal Bright	40	Maple Snare Open Rim	102	Maple Tom 5	103	Maple Tom 4
2	Maple Kit 2	3	Maple Bass Drum 3	180	Hi-Hat Pedal Bright	40	Maple Snare Open Rim	102	Maple Tom 5	103	Maple Tom 4
3	Maple Kit 3	3	Maple Bass Drum 3	180	Hi-Hat Pedal Bright	40	Maple Snare Open Rim	102	Maple Tom 5	208	Ride Cymbal Warm 1
4	Maple Kit 4	3	Maple Bass Drum 3	180	Hi-Hat Pedal Bright	39	Maple Snare Head	103	Maple Tom 4	105	Maple Tom 2
5	Oak Kit 1	4	Oak Bass Drum	183	Hi-Hat Pedal Dark	43	Oak Snare Open Rim	108	Oak Tom 5	109	Oak Tom 4
6	Oak Kit 2	4	Oak Bass Drum	183	Hi-Hat Pedal Dark	43	Oak Snare Open Rim	108	Oak Tom 5	109	Oak Tom 4
7	Oak Kit 3	4	Oak Bass Drum	183	Hi-Hat Pedal Dark	43	Oak Snare Open Rim	108	Oak Tom 5	215	Ride Cymbal Bright
8	Oak Kit 4	4	Oak Bass Drum	183	Hi-Hat Pedal Dark	42	Oak Snare Head	108	Oak Tom 5	111	Oak Tom 2
9	Hard Rock Kit 1	7	Bass Drum Hard Rock 3	186	Hi-Hat Pedal Dark 2	46	Snare Open Rim Hard Rock	114	Tom Hard Rock 5	115	Tom Hard Rock 4
10	Hard Rock Kit 2	10	Bass Drum Close Power	189	Hi-Hat Pedal Power	45	Snare Head Hard Rock	115	Tom Hard Rock 4	219	Ride Cymbal Warm 3
11	Hard Rock Kit 3	8	Bass Drum Ambient+	189	Hi-Hat Pedal Power	46	Snare Open Rim Hard Rock	114	Tom Hard Rock 5	115	Tom Hard Rock 4
12	Hard Rock Kit 4	16	Bass Drum Rock	193	Hi-Hat Pedal	66	Snare Rock Rim	137	Tom Rock 6	139	Tom Rock 4
13	Hard Rock Kit 5	16	Bass Drum Rock	193	Hi-Hat Pedal	65	Snare Rock	132	Tom Room 5	134	Tom Room 3
14	Analog T8 Kit 1	28	Kick T8 4	202	Hi-Hat Pedal T8	87	Snare T8 6	168	Tom T8 6	170	Tom T8 3
15	Analog T8 Kit 2	36	Kick Slimy	202	Hi-Hat Pedal T8	91	Snare Clap Analog	167	Tom T8 7	169	Tom T8 4
16	Analog T8 Kit 3	25	Kick T8 1	202	Hi-Hat Pedal T8	84	Snare T8 3	314	Conga T8 3	313	Conga T8 2
17	Vox Kit	34	Bass Drum Vox 1	205	Hi-Hat Pedal Vox	100	Snare Open Rim Vox	176	Tom Vox 3	177	Tom Vox 2
18	Stereo Kit 1	10	Bass Drum Close Power	189	Hi-Hat Pedal Power	49	Snare Power	119	Tom Power 6	121	Tom Power 4
19	Stereo Kit 2	9	Bass Drum Open Power	189	Hi-Hat Pedal Power	52	Snare Power 2	120	Tom Power 5	122	Tom Power 3
20	Stereo Kit 3	8	Bass Drum Ambient+	189	Hi-Hat Pedal Power	53	Snare Rough 2	119	Tom Power 6	121	Tom Power 4
21	Stereo Kit 4	8	Bass Drum Ambient+	189	Hi-Hat Pedal Power	48	Snare Soft Power	121	Tom Power 4	123	Tom Power 2
22	Stereo Kit 5	10	Bass Drum Close Power	189	Hi-Hat Pedal Power	50	Snare Rough	119	Tom Power 6	121	Tom Power 4
23	Stereo Ballad Kit	8	Bass Drum Ambient+	189	Hi-Hat Pedal Power	49	Snare Power	120	Tom Power 5	122	Tom Power 3
24	Ballad Kit 1	13	Bass Drum	193	Hi-Hat Pedal	55	Snare	127	Mid Tom L	129	Floor Tom H
25	Ballad Kit 2	14	Bass Drum 2	193	Hi-Hat Pedal	58	Snare Soft 2	127	Mid Tom L	129	Floor Tom H
26	Analog Ballad Kit 1	19	Bass Drum Analog H	196	Hi-Hat Closed Analog 2	69	Snare Analog 1	149	Tom Analog 6	151	Tom Analog 4
27	Analog Ballad Kit 2	18	Bass Drum Analog L	196	Hi-Hat Closed Analog 2	69	Snare Analog 1	149	Tom Analog 6	151	Tom Analog 4
28	Stereo Shuffle Kit 1	9	Bass Drum Open Power	189	Hi-Hat Pedal Power	50	Snare Rough	119	Tom Power 6	121	Tom Power 4
29	Stereo Shuffle Kit 2	10	Bass Drum Close Power	189	Hi-Hat Pedal Power	53	Snare Rough 2	119	Tom Power 6	121	Tom Power 4
30	Stereo Shuffle Kit 3	10	Bass Drum Close Power	189	Hi-Hat Pedal Power	53	Snare Rough 2	119	Tom Power 6	121	Tom Power 4
31	Stereo Slow Rock Kit	10	Bass Drum Close Power	189	Hi-Hat Pedal Power	48	Snare Soft Power	119	Tom Power 6	121	Tom Power 4
32	Electric Kit 1	17	Bass Drum Gate	193	Hi-Hat Pedal	68	Snare Noisy 2	143	Tom Electronic 6	145	Tom Electronic 4
33	Electric Kit 2	17	Bass Drum Gate	193	Hi-Hat Pedal	67	Snare Snappy Electronic	143	Tom Electronic 6	145	Tom Electronic 4
34	Dance Kit 1	21	Kick Techno L	199	Hi-Hat Closed Analog 4	71	Snare Clap	149	Tom Analog 6	151	Tom Analog 4
35	Dance Kit 2	22	Kick Techno	199	Hi-Hat Closed Analog 4	70	Snare Techno	149	Tom Analog 6	151	Tom Analog 4


I/4	N.	D-14	N.	D- 4.5	N.	D- 4.0	N.	D-17	N.	D- 40
Kit n.	suono	Pad 4	suono	Pad 5	suono	Pad 6	suono	Pad 7	suono	Pad 8
1	105	Maple Tom 2	211	Crash Cymbal Dark	179	Hi-Hat Closed Bright	210	Ride Cymbal Cup Warm	208	Ride Cymbal Warm 1
2	105	Maple Tom 2	211	Crash Cymbal Dark	179	Hi-Hat Closed Bright	213	Splash Cymbal 2	208	Ride Cymbal Warm 1
3	105	Maple Tom 2	211	Crash Cymbal Dark	179	Hi-Hat Closed Bright	212	Chinese Cymbal 2	210	Ride Cymbal Cup Warm
4	41	Maple Side Stick	211	Crash Cymbal Dark	179	Hi-Hat Closed Bright	210	Ride Cymbal Cup Warm	208	Ride Cymbal Warm 1
5	111	Oak Tom 2	217	Crash Cymbal Dark 2	182	Hi-Hat Closed Dark	216	Ride Cymbal Cup Bright	215	Ride Cymbal Bright
6	111	Oak Tom 2	217	Crash Cymbal Dark 2	182	Hi-Hat Closed Dark	213	Splash Cymbal 2	215	Ride Cymbal Bright
7	111	Oak Tom 2	217	Crash Cymbal Dark 2	182	Hi-Hat Closed Dark	212	Chinese Cymbal 2	216	Ride Cymbal Cup Bright
8	44	Oak Side Stick	217	Crash Cymbal Dark 2	107	Oak Tom 6	215	Ride Cymbal Bright	182	Hi-Hat Closed Dark
9	117	Tom Hard Rock 2	221	Crash Cymbal Dark 3	185	Hi-Hat Closed Dark 2	220	Ride Cymbal Cup Warn 2	219	Ride Cymbal Warm 3
10	117	Tom Hard Rock 2	222	Crash Cymbal Power 1	185	Hi-Hat Closed Dark 2	220	Ride Cymbal Cup Warn 2	218	Crash Cymbal Warm 2
11	117	Tom Hard Rock 2	222	Crash Cymbal Power 1	185	Hi-Hat Closed Dark 2	234	Chinese Cymbal	225	Ride Cymbal Power 2
12	141	Tom Rock 2	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	348	Cowbell Top	231	Ride Cymbal 1
13	136	Tom Room 1	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	234	Chinese Cymbal	231	Ride Cymbal 1
14	172	Tom T8 1	241	Crash Cymbal T8	201	Hi-Hat Closed T8	350	Cowbell T8	251	Clap T9
15	171	Tom T8 2	241	Crash Cymbal T8	201	Hi-Hat Closed T8	92	Snare T8 Rim	93	Snare Analog CR
16	312	Conga T8 1	241	Crash Cymbal T8	201	Hi-Hat Closed T8	92	Snare T8 Rim	251	Clap T9
17	178	Tom Vox 1	242	Crash Cymbal Vox 1	204	Hi-Hat Closed Vox	244	Ride Cymbal Cup Vox	245	Crash Cymbal Vox 2
18	123	Tom Power 2	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power	228	Splash Cymbal Power	225	Ride Cymbal Power 2
19	124	Tom Power 1	222	Crash Cymbal Power 1	191	Hi-Hat Closed Power 2	228	Splash Cymbal Power	225	Ride Cymbal Power 2
20	123	Tom Power 2	222	Crash Cymbal Power 1	191	Hi-Hat Closed Power 2	228	Splash Cymbal Power	225	Ride Cymbal Power 2
21	246	Side Stick Power	228	Splash Cymbal Power	256	Tambourine 2	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power
22	123	Tom Power 2	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power	228	Splash Cymbal Power	225	Ride Cymbal Power 2
23	124	Tom Power 1	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power	228	Splash Cymbal Power	225	Ride Cymbal Power 2
24	247	Side Stick	230	Crash Cymbal 2	192	Hi-Hat Closed	233	Ride Cymbal Cup	231	Ride Cymbal 1
25	247	Side Stick	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	257	Tambourine	231	Ride Cymbal 1
26	153	Tom Analog 2	236	Cymbal Analog	195	Hi-Hat Closed Analog 1	360	Claves	232	Ride Cymbal 2
27	153	Tom Analog 2	236	Cymbal Analog	195	Hi-Hat Closed Analog 1	360	Claves	232	Ride Cymbal 2
28	123	Tom Power 2	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power	228	Splash Cymbal Power	225	Ride Cymbal Power 2
29	123	Tom Power 2	222	Crash Cymbal Power 1	191	Hi-Hat Closed Power 2	228	Splash Cymbal Power	225	Ride Cymbal Power 2
30	123	Tom Power 2	222	Crash Cymbal Power 1	191	Hi-Hat Closed Power 2	256	Tambourine 2	225	Ride Cymbal Power 2
31	123	Tom Power 2	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power	228	Splash Cymbal Power	225	Ride Cymbal Power 2
32	147	Tom Electronic 2	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	234	Chinese Cymbal	231	Ride Cymbal 1
33	147	Tom Electronic 2	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	234	Chinese Cymbal	231	Ride Cymbal 1
34	153	Tom Analog 2	236	Cymbal Analog	198	Hi-Hat Closed Analog 3	370	Triangle Open	369	Triangle Mute
35	153	Tom Analog 2	236	Cymbal Analog	198	Hi-Hat Closed Analog 3	249	Hand Clap	257	Tambourine
							l	<u>'</u>	l	

Kit n.	Nome kit	N. suono	Pedale 1	N. suono	Pedale 2	N. suono	Pad 1	N. suono	Pad 2	N. suono	Pad 3
36	Analog Kit	19	Bass Drum Analog H	196	Hi-Hat Closed Analog 2	69	Snare Analog 1	249	Hand Clap	151	Tom Analog 4
37	DJ Kit	20	Kick Techno Q	199	Hi-Hat Closed Analog 4	73	Rim Gate	556	Yo!	557	Go!
38	Disco Kit 1	13	Bass Drum	193	Hi-Hat Pedal	56	Snare Tight	126	Mid Tom H	128	Low Tom
39	Disco Kit 2	21	Kick Techno L	199	Hi-Hat Closed Analog 4	70	Snare Techno	249	Hand Clap	151	Tom Analog 4
40	Jazz Kit	23	Bass Drum Jazz	193	Hi-Hat Pedal	74	Snare Jazz L	155	Tom Jazz 6	157	Tom Jazz 4
41	Brush Kit	12	Bass Drum Hard	193	Hi-Hat Pedal	81	Brush Slap	161	Tom Brush 6	163	Tom Brush 4
42	5/4 Jazz Kit	11	Bass Drum Soft	193	Hi-Hat Pedal	58	Snare Soft 2	125	High Tom	127	Mid Tom L
43	Dixieland Kit	12	Bass Drum Hard	193	Hi-Hat Pedal	58	Snare Soft 2	80	Brush Tap	81	Brush Slap
44	Soul Kit	9	Bass Drum Open Power	189	Hi-Hat Pedal Power	53	Snare Rough 2	120	Tom Power 5	122	Tom Power 3
45	R & R Kit	13	Bass Drum	193	Hi-Hat Pedal	54	Snare Soft	125	High Tom	127	Mid Tom L
46	6/8 Blues Kit	8	Bass Drum Ambient+	189	Hi-Hat Pedal Power	48	Snare Soft Power	120	Tom Power 5	122	Tom Power 3
47	Country Kit	13	Bass Drum	193	Hi-Hat Pedal	62	Snare Room L	133	Tom Room 4	135	Tom Room 2
48	Samba Kit	13	Bass Drum	355	Maracas	364	Cuica Mute	352	Agogo H	353	Agogo L
49	Bossa Nova Kit 1	12	Bass Drum Hard	193	Hi-Hat Pedal	247	Side Stick	162	Tom Brush 5	164	Tom Brush 3
50	Bossa Nova Kit 2	4	Oak Bass Drum	183	Hi-Hat Pedal Dark	42	Oak Snare Head	108	Oak Tom 5	111	Oak Tom 2
51	Conga Kit	294	Conga L Slide	348	Cowbell Top	285	Conga H Slap Mute	281	Conga H Open	288	Conga L Open
52	Conga & Bongo Kit 1	14	Bass Drum 2	348	Cowbell Top	281	Conga H Open	288	Conga L Open	315	Bongo H Open 1 Finger
53	Conga & Bongo Kit 2	14	Bass Drum 2	348	Cowbell Top	301	Conga 2 H Open	308	Conga 2 L Open	327	Bongo 2 H Mute
54	Salsa Kit	13	Bass Drum	362	Wood Block H	322	Bongo L Open 3 Fingers	339	Timbale L Open	338	Timbale H Open
55	Beguine Kit	12	Bass Drum Hard	193	Hi-Hat Pedal	247	Side Stick	126	Mid Tom H	128	Low Tom
56	Reggae Kit	8	Bass Drum Ambient+	189	Hi-Hat Pedal Power	50	Snare Rough	339	Timbale L Open	338	Timbale H Open
57	Waltz Kit	23	Bass Drum Jazz	193	Hi-Hat Pedal	80	Brush Tap	81	Brush Slap	162	Tom Brush 5
58	March Kit	37	Gran Cassa	193	Hi-Hat Pedal	76	Band Snare 1	362	Wood Block H	363	Wood Block L
59	Timpani Kit	37	Gran Cassa	193	Hi-Hat Pedal	264	Timpani E1	269	Timpani A1	274	Timpani D2
60	Arabic Kit 1	449	Katem Dom	451	Katem Tak 1	437	Tablah Dom 1	436	Tablah Sak 1	433	Tablah Tak 4
61	Arabic Kit 2	449	Katem Dom	451	Katem Tak 1	446	Daholla Dom	444	Daholla Sak 1	447	Daholla Tak 2
62	Arabic Kit 3	474	Sagat 1	476	Sagat 3	449	Katem Dom	450	Katem Sak 1	451	Katem Tak 1
63	Brazil Kit 1	399	Tan Tan 1 Open Right Hand	398	Tan Tan 1 Closed Right Hand	402	Pandeiro L Thumb Closed	404	Pandeiro L Toe Rim	405	Pandeiro L Heel
64	Brazil Kit 2	378	Surdo 2 Open	377	Surdo 2 Mute	402	Pandeiro L Thumb Closed	404	Pandeiro L Toe Rim	405	Pandeiro L Heel
65	Brazil Kit 3	391	Zabumba Open Right Hand	392	Zabumba Mute Right Hand	402	Pandeiro L Thumb Closed	404	Pandeiro L Toe Rim	405	Pandeiro L Heel
66	Indian Kit 1	510	Dholak 2 Rim 1	491	Hatheli Short	479	Baya ghe	477	Baya ge	481	Tabla na
67	Indian Kit 2	502	Dhol 2 Open	504	Dhol 2 Rim	508	Dholak 2 Open	510	Dholak 2 Rim 1	511	Dholak 2 Rim 2
68	Indian Kit 3	498	Dafli Open	499	Dafli Rim	502	Dhol 2 Open	504	Dhol 2 Rim	513	Dholki H Mute
69	Indian Kit 4	498	Dafli Open	499	Dafli Rim	500	Dhol 1 Open	501	Dhol 1 Slap	503	Dhol 2 Slap
70	African Kit	13	Bass Drum	354	Cabasa	539	Djembe Slap	537	Djembe L	545	Talking Drum Left Hand Open
71	Folklore Kit	13	Bass Drum	372	Jingle Bells	376	Cajon 2 Slap	374	Cajon 2 L	373	Wind Chime
72	Japanese Kit	548	Yaguradaiko	549	Yaguradaiko Rim	546	Oodaiko	551	Shimedaiko	550	Atarigane
73	Chinese Kit	528	Dagu Heavy	530	Zhongcha Mute	527	Paigu M	526	Bangu	535	Xiaocha Mute
74	SE Kit 1	562	Footsteps	562	Footsteps	564	Rooster	568	Horse Neigh	569	Cow
75	SE Kit 2	557	Go!	562	Footsteps	556	Yo!	560	Huuaah!	561	Uh!+Hit


Kit n.	N. suono	Pad 4	N. suono	Pad 5	N. suono	Pad 6	N. suono	Pad 7	N. suono	Pad 8
36	153	Tom Analog 2	236	Cymbal Analog	195	Hi-Hat Closed Analog 1	348	Cowbell Top	257	Tambourine
37	558	Get up!	236	Cymbal Analog	198	Hi-Hat Closed Analog 3	554	Scratch H	555	Scratch L
38	130	Floor Tom L	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	235	Splash Cymbal	231	Ride Cymbal 1
39	153	Tom Analog 2	236	Cymbal Analog	198	Hi-Hat Closed Analog 3	257	Tambourine	230	Crash Cymbal 2
40	159	Tom Jazz 2	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	233	Ride Cymbal Cup	231	Ride Cymbal 1
41	165	Tom Brush 2	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	233	Ride Cymbal Cup	232	Ride Cymbal 2
42	129	Floor Tom H	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	257	Tambourine	231	Ride Cymbal 1
43	130	Floor Tom L	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	235	Splash Cymbal	231	Ride Cymbal 1
44	124	Tom Power 1	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power	249	Hand Clap	225	Ride Cymbal Power 2
45	129	Floor Tom H	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	235	Splash Cymbal	231	Ride Cymbal 1
46	124	Tom Power 1	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power	249	Hand Clap	225	Ride Cymbal Power 2
47	247	Side Stick	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	235	Splash Cymbal	231	Ride Cymbal 1
48	365	Cuica Open	390	Tamborim 1 Mute	389	Tamborim 1 Open	397	Whistle Long	396	Whistle Short
49	81	Brush Slap	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	373	Wind Chime	231	Ride Cymbal 1
50	247	Side Stick	217	Crash Cymbal Dark 2	182	Hi-Hat Closed Dark	235	Splash Cymbal	215	Ride Cymbal Bright
51	289	Conga L Mute	287	Conga H Heel	286	Conga H Tip	356	Guiro Short	357	Guiro Long
52	322	Bongo L Open 3 Fingers	287	Conga H Heel	285	Conga H Slap Mute	356	Guiro Short	357	Guiro Long
53	328	Bongo 2 L Open 1 Finger	299	Conga Heel	297	Conga Slap	356	Guiro Short	357	Guiro Long
54	288	Conga L Open	360	Claves	315	Bongo H Open 1 Finger	373	Wind Chime	281	Conga H Open
55	130	Floor Tom L	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	231	Ride Cymbal 1	360	Claves
56	122	Tom Power 3	222	Crash Cymbal Power 1	188	Hi-Hat Closed Power	230	Crash Cymbal 2	231	Ride Cymbal 1
57	165	Tom Brush 2	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	233	Ride Cymbal Cup	232	Ride Cymbal 2
58	77	Band Snare 2	229	Crash Cymbal 1	192	Hi-Hat Closed	257	Tambourine	231	Ride Cymbal 1
59	279	Timpani G2	222	Crash Cymbal Power 1	192	Hi-Hat Closed	373	Wind Chime	231	Ride Cymbal 1
60	432	Tablah Tak 1	474	Sagat 1	476	Sagat 3	471	Riq Tak 2	473	Riq Dom
61	445	Daholla Tak 1	474	Sagat 1	476	Sagat 3	471	Riq Tak 2	473	Riq Dom
62	453	Katem Tak 2	471	Riq Tak 2	473	Riq Dom	472	Riq Brass 2	470	Riq Brass 1
63	403	Pandeiro L Thumb Open	414	Repique de Mao Slap	415	Repique de Mao Thmb Rim	426	Ganza	406	Pandeiro L Slap
64	403	Pandeiro L Thumb Open	422	Agogo Bell 1	423	Agogo Bell 2	366	Cuica H Short	368	Cuica L Short
65	403	Pandeiro L Thumb Open	422	Agogo Bell 1	424	Agogo Click 1	426	Ganza	406	Pandeiro L Slap
66	482	Tabla tin	480	Baya ka	478	Baya ke	497	Mondira Closed	496	Mondira Open
67	509	Dholak 2 Slide	513	Dholki H Mute	515	Dholki H Slap	495	Jhanji Closed	494	Jhanji Open
68	512	Dholki H Open	510	Dholak 2 Rim 1	511	Dholak 2 Rim 2	490	Hatheli Long	491	Hatheli Short
69	504	Dhol 2 Rim	524	Dandia Short	525	Dandia Long	490	Hatheli Long	491	Hatheli Short
70	543	Talking Drum Bend Up	229	Crash Cymbal 1	538	Djembe Mute	544	Talking Drum Slap	542	Talking Drum Open
71	258	Finger Snap	371	Shaker	375	Cajon 2 Mute	256	Tambourine 2	235	Splash Cymbal
72	372	Jingle Bells	552	Tsudumi	547	Oodaiko Rim	553	Ainote	360	Claves
73	531	Luo Big	533	Zhongluo Open	529	Zhongcha Open	532	Luo H	534	Xiaoluo Open
74	570	Lion	566	Cat	565	Dog	563	Frog	567	Owl
75	559	Whoow!	249	Hand Clap	558	Get up!	554	Scratch H	555	Scratch L

## Spartito per batteria

È possibile trovare in commercio vari tipi di spartiti per batteria, ma abbiamo scelto il seguente formato, molto diffuso, per gli esempi riportati di seguito.

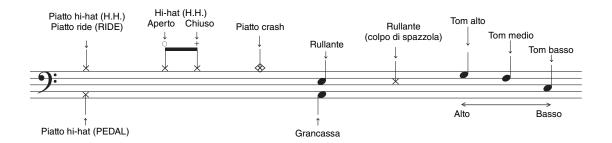


Di seguito è riportato un pattern ritmico utilizzando la notazione.









■ 16 battute (song N. 023)




## ■ 4 battute (song N. 045)



Nella notazione riportata sopra, otto note devono essere suonate in terzine (come mostrato nella notazione riportata di seguito). Per i ritmi di swing e shuffle, questa notazione lineare è preferibile all'indicazione delle terzine, poiché più leggibile.



## ■ Shuffle (song N. 034)



Suonare il pattern riportato sopra in stile swing.



## Specifiche tecniche

Nome prodotto			Digital Percussion						
Peso	Dimensioni (L x F	P x A)	602 mm x 411 mm x 180 mm						
e dimensioni	Peso		4,2 kg (batterie escluse)						
	Numero di pad		8						
	Numero di pedali		2						
Pad/Pedali	Modalità percussi		Sì						
			Preset: 5 tipi (Fisso, 1-4)						
	Sensibilità pad/pe	euale	Impostazione personalizzata: 10						
Display	Tipo		LED a 7 segmenti						
Pannello	Lingua		Inglese						
	Tecnologia di gen	erazione dei suoni	Campionamento stereo AWM						
	Polifonia		32 (max.)						
Suoni	Compatibilità		GM, XGlite						
Suom	Numero di suoni		570 suoni + 30 frasi						
	Numero di kit di	Kit preset	75						
	batteria	Kit personalizzato	10						
Effetti	Tipi	Riverbero	9 tipi						
Liletti	Прі	EQ master	2 tipi						
	Preset	Numero di song preset	105						
		Numero di song	5						
	Registrazione Formato	Numero di tracce	4 (DRUM 1/DRUM 2/DRUM 3/BACKING)						
		Capacità dati	Circa 7.000 note per song						
Song		Riproduzione	SMF (formato 0), (solo dati MIDI; audio non supportato)						
		Registrazione	SMF (formato 0), (solo dati MIDI; audio non supportato)						
	Altre caratteristiche	Selezione automatica del kit	Sì						
		Avvio con battito	Sì						
	carattoriotiono	Break	Sì						
Clic	Gamma del temp	0	11–320						
	Suono del clic		4 tipi (Metronome/Cowbell/Stick/Human Voice)						
	Memorizzazione	Memoria interna	Circa 370 KB						
Memorizza-		CC IN	12 V						
zione		Cuffie	Jack per cuffie stereo standard						
e connettività	Collegamenti	AUX IN	Presa per cuffie stereo						
		PEDALE	1, 2						
A	Amandific - +:	MIDI	IN, OUT						
Amplificatori/	Amplificatori		5 W + 5 W						
Altoparlanti	Altoparlanti		8 cm × 2						
	Adattatore		PA-150  Retterio formato C (alcalina (al manganago /Ni MH						
	Batteria		Batteria formato C (alcaline/al manganese/Ni-MH ricaricabile) x 6						
Alimentazione	Consumo elettrico		18 W						
		tico in modalità standby	0,3 W						
	Spegnimento auto		Sì						
	opegrinnento auto	omanou	Manuale di istruzioni						
			Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente						
Accessori in do	otazione		Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha)						
Accessori in do	otazione		Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente						
Accessori in do	otazione		Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha)     Bacchette     Pedali 1 e 2     Online Member Product Registration x 1						
Accessori in do	otazione		Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha)     Bacchette     Pedali 1 e 2						
Accessori in do	otazione		Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha)     Bacchette     Pedali 1 e 2     Online Member Product Registration x 1						
		Φ	Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha) Bacchette Pedali 1 e 2 Online Member Product Registration x 1  Adattatore CA: PA-150 o prodotto equivalente consigliato da Yamaha Cuffie: HPH-50/HPH-100/HPH-150						
Accessori vend	luti separatament		Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha) Bacchette Pedali 1 e 2 Online Member Product Registration x 1 Adattatore CA: PA-150 o prodotto equivalente consigliato da Yamaha Cuffie: HPH-50/HPH-100/HPH-150 Adattatore MIDI wireless: MD-BT01						
Accessori veno	luti separatament	e oili a seconda del paese di	Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha) Bacchette Pedali 1 e 2 Online Member Product Registration x 1 Adattatore CA: PA-150 o prodotto equivalente consigliato da Yamaha Cuffie: HPH-50/HPH-100/HPH-150 Adattatore MIDI wireless: MD-BT01 Controller hi-hat: HH40/HH65						
Accessori vend	luti separatament		Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha) Bacchette Pedali 1 e 2 Online Member Product Registration x 1 Adattatore CA: PA-150 o prodotto equivalente consigliato da Yamaha Cuffie: HPH-50/HPH-100/HPH-150 Adattatore MIDI wireless: MD-BT01 Controller hi-hat: HH40/HH65 Grancassa elettronica: KU100						
Accessori veno	luti separatament		Adattatore CA x 1 (PA-150 o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha) Bacchette Pedali 1 e 2 Online Member Product Registration x 1 Adattatore CA: PA-150 o prodotto equivalente consigliato da Yamaha Cuffie: HPH-50/HPH-100/HPH-150 Adattatore MIDI wireless: MD-BT01 Controller hi-hat: HH40/HH65						

<sup>\*</sup> Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarli con il rivenditore Yamaha.

## Indice

A Adattatore CA
Backup       41         Batteria       12, 13         Break       33
Cancellazione delle song
Dispositivo audio esterno
Elenco dei suoni di batteria
Formati e funzioni compatibili
Indicatore delle battute
Kit di batteria
Manuale di collegamento iPhone/iPad (iPhone/iPad Connection Manual)
Pad       17         Pedale       13, 17         Percussioni manuali       18
Registrazione

8	
Selezione automatica del kit	31
Sensibilità	22
Song demo	16
Spartito per batteria	52
Specifiche tecniche	
Spegnimento automatico	14
Suono del clic	27
<b>T</b> Tempo	0.0
·	
Tipo di EQ master	
Tipo di riverbero	
Traccia	33
V	
Volume del clic	26
Volume master	14
Volume song	29

## Yamaha Worldwide Representative Offices

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

### Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

### Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Per dettagli sui prodotti, contattare il rappresentante Yamaha o il distributore autorizzato più vicino, che è possibile trovare tramite il codice a barre 2D in basso.

### Nederlands

Neem voor meer informatie over de producten contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiger of de geautoriseerde distributeur, te vinden via de onderstaande 2D-barcode.

### Polski

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Yamaha lub autoryzowanym dystrybutorem, którego znajdziesz za pośrednictwem poniższego kodu kreskowego 2D.

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибьютором Yamaha, воспользовавшись двухмерным штрихкодом ниже.

Hvis du vil have detaljer om produktet/produkterne, kan du kontakte den nærmeste Yamaha-repræsentant eller autoriserede Yamaha-distributør, som du finder ved at scanne 2D-stregkode nedenfor.

### Svenska

Om du vill ha mer information om produkterna kan du kontakta närmaste Yamaha-representant eller auktoriserade distributör med hjälp av 2D-streckkoden nedan.

https://manual.yamaha.com/mi/address\_list/

Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan

Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom

Podrobnosti o produktu(ech) získáte od nejbližšího zástupce společnosti Yamaha nebo autorizovaného distributora, který byl nalezen při použití 2D čárového kódu níže.

Podrobné informácie o produkte(-och) vám poskytne najbližší zástupca spoločnosti Yamaha alebo autorizovaný distribútor, ktorého nájdete pomocou nižšie uvedeného 2D čiarového kódu.

### Magyar

A termék(ek)re vonatkozó részletekért forduljon a legközelebbi Yamaha képviselethez vagy a hivatalos forgalmazóhoz, amelyet az alábbi 2D vonalkód segítségével találhat meg.

Če želite podrobnejše informacije o izdelkih, se obrnite na najbližjega Yamahinega predstavnika ali pooblaščenega distributerja, ki ga najdete prek 2D-kode v nadaljevanju.

### Български

За подробности относно продукта/ите се свържете с най-близкия представител на Yamaha или оторизиран дистрибутор, който можете да откриете, като използвате 2D баркода по-долу.

Pentru detalii privind produsele, contactați cel mai apropiat reprezentant Yamaha sau distribuitorul autorizat, pe care îl puteți găsi accesând codul de bare 2D de mai jos.

### Latviešu

Lai iegūtu plašāku informāciju par izstrādājumiem, sazinieties ar tuvāko Yamaha pārstāvi vai pilnvaroto izplatītāju, kuru atradīsiet, izmantojot tālāk pieejamo 2D svītrkodu.

### Lietuvių

Norėdami gauti daugiau informacijos apie gaminį (-ius), kreipkitės į artimiausią "Yamaha" atstovą arba įgaliotąjį platintoją, kurį rasite nuskaitę toliau pateiktą 2D brūkšninį kodą.

Toodete kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima Yamaha esindaja või autoriseeritud levitajaga, kelle leiate allpool asuva 2D-vöötkoodi kaudu.

### Hrvatski

Za detalje o proizvodima obratite se lokalnom predstavku ili ovlaštenom distributeru tvrtke Yamaha, kojeg možete pronaći skeniranjem 2D crtičnog koda u nastavku.

## Türkçe

Ürünler hakkında ayrıntılar için, aşağıdaki 2D kodlu motora erişerek bulunan size en yakın Yamaha temsilcisine veya yetkili



Yamaha Global Site https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/ © 2017 Yamaha Corporation Published 04/2025

DMI37\_22m

KS-F0